




Ethernet-Verbindungskabel

VSTAN040ZDS0002E04STGP080--S

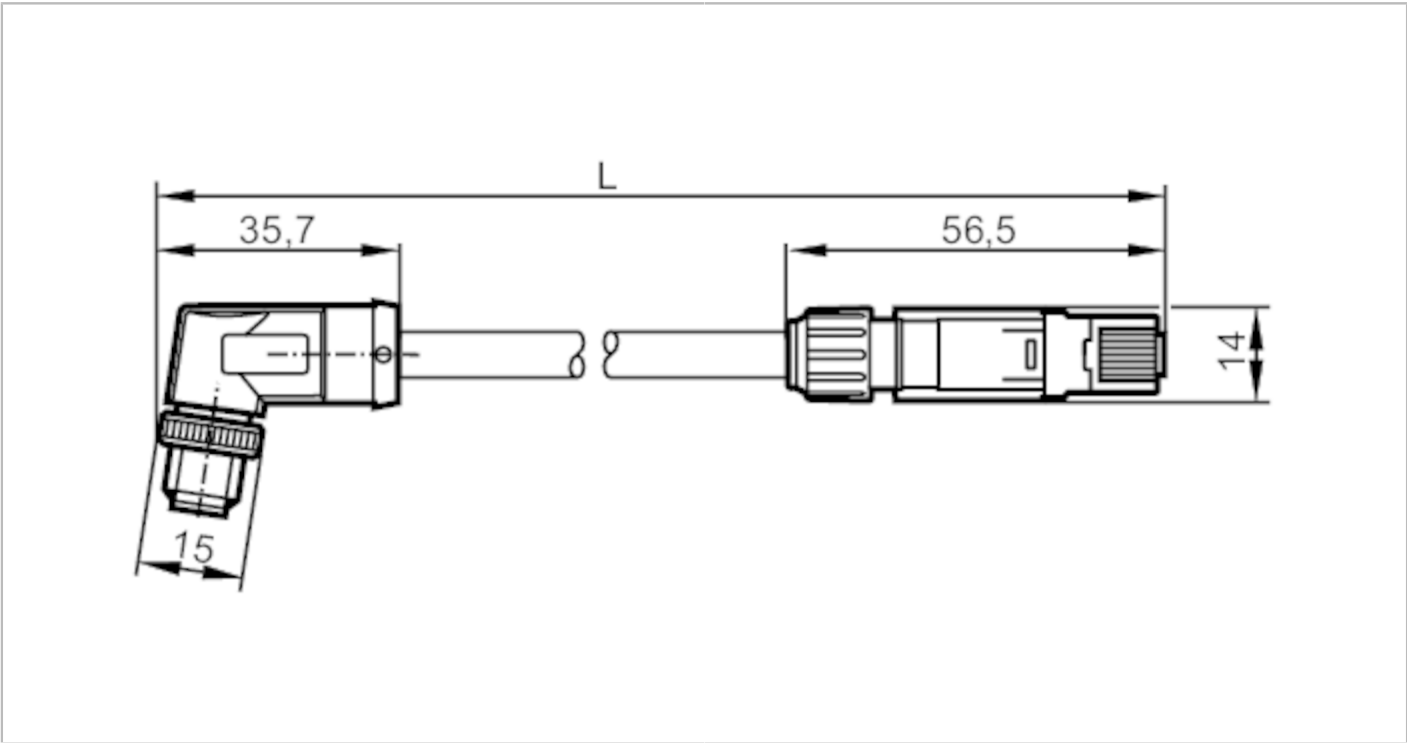

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Applikation	Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -25...70
Schutzart	IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 167,2
Werkstoffe	PUR / PC
Werkstoff Griffkörper	PUR / PC
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker M12	
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm	

E12226



Ethernet-Verbindungskabel


VSTAN040ZDS0002E04STGP080--S



Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, grün, Ø 6,2 mm, abgeschirmt; 4 x 0,38 mm²

Anschluss

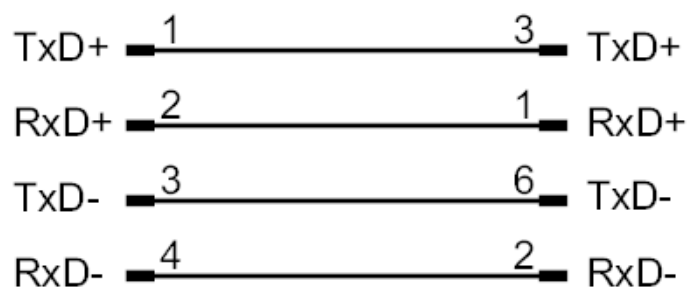

Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC

