


E12266



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG

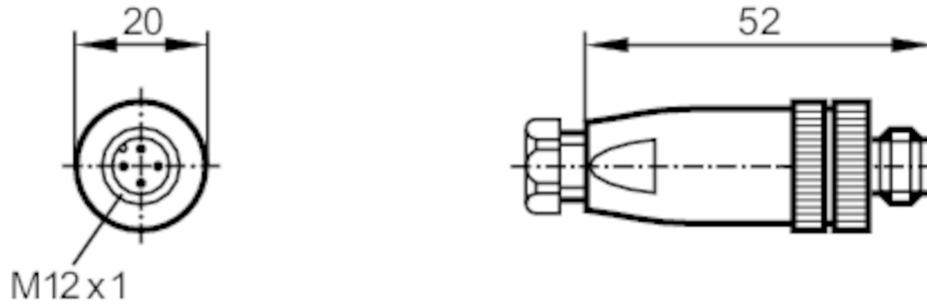

Einsatzbereich

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
| Silikonfrei | ja |

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung [V] | < 45 AC / < 70 DC |
| Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------|----------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
| Schutzart | IP 68 |

Mechanische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Gewicht [g] | 24,9 |
| Abmessungen [mm] | 20 x 20 x 52 |
| Werkstoffe | PA |
| Werkstoff Griffkörper | PA |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |

Bemerkungen

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 2,5...3,5 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

E12266



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG



Anschluss

