


E12282



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030MSS0002H03

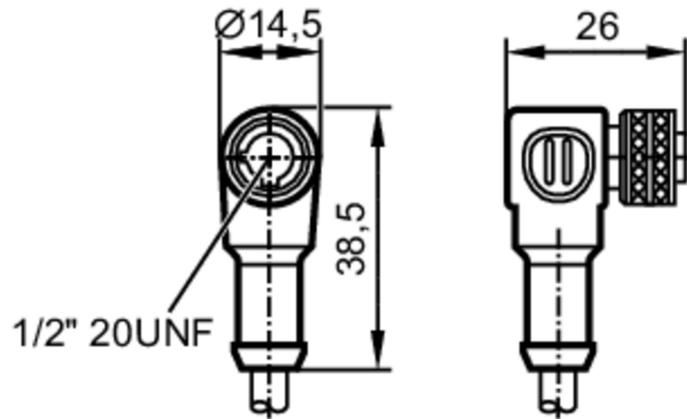

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei; Schleppketteneignung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 89,8

Abmessungen [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Werkstoffe TPU schwarz

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Schleppketteneignung ja

Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Biegezyklen	> 2 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E12282



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030MSS0002H03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

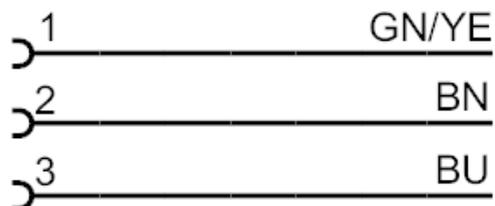

Adernfarben :

BN = braun
BU = blau
GN/YE = grün / gelb