




## Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

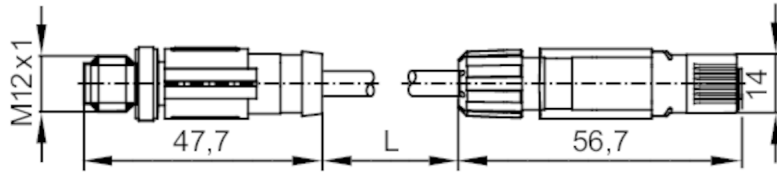

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Applikation	Gekreuztes Patchkabel

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	48 AC / 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	1

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 65; IP 67; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20)

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	371,3
Werkstoff Griffkörper		TPU / PA
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss - Stecker M12

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm



# E12283




## Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Anschluss

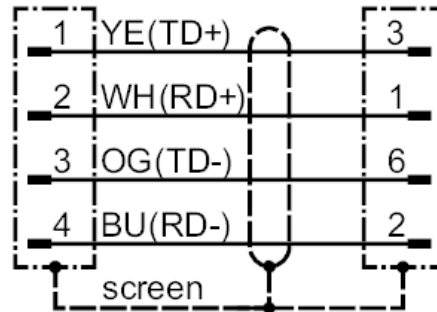

### Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet

