


Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH050MSA0003H02

Auslaufartikel
Auslaufdatum: 28.04.2021

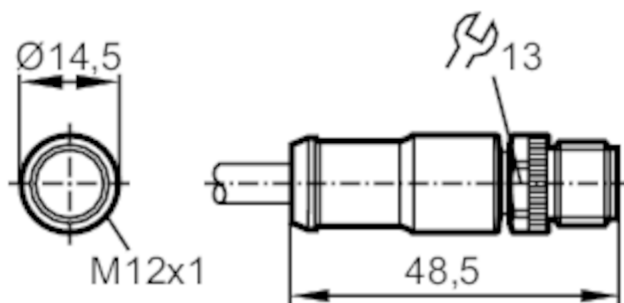

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
-----------------------	--

Applikation	CAN-Bus
-------------	---------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
---------------------------	-----	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Lagertemperatur	[°C]	-40...80
-----------------	------	----------

Schutzart	IP 68
-----------	-------



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH050MSA0003H02


Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	235,8
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Biegeradius bei fester Verlegung	min. 5 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Biegezyklen	> 1 Mio.

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss	
Kabel: 3 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 6,8 mm, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm ² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm ² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm ² (19 x Ø 0,16 mm)	

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH050MSA0003H02

Anschluss

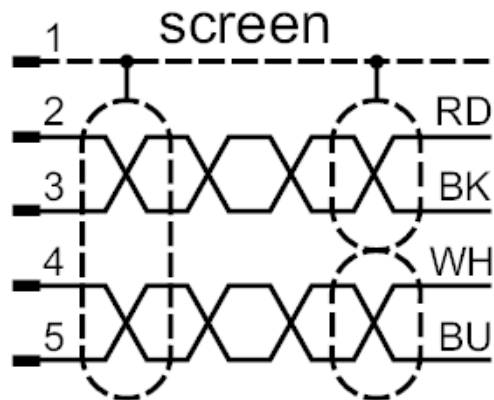

Adernfarben :

BK =	schwarz
BU =	blau
RD =	rot
WH =	weiß
screen =	Schirm