


Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH050MSA0010H02

Auslaufartikel
Auslaufdatum: 28.04.2021

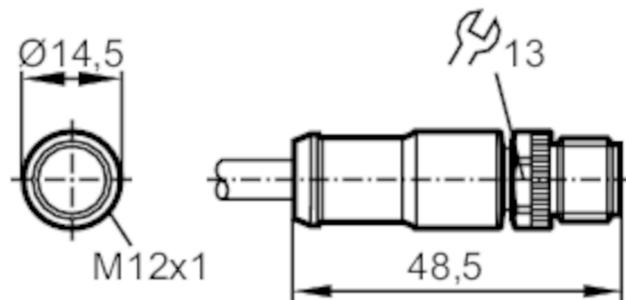

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Applikation	CAN-Bus
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Lagertemperatur [°C]	-40...80
Schutzart	IP 68

E12285



Anschlusskabel mit Stecker


ASTGH050MSA0010H02

Mechanische Daten		
Gewicht [g]	761	
Abmessungen [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5	
Werkstoffe	PUR	
Werkstoff Griffkörper	PUR	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Biegeradius bei fester Verlegung	min. 5 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Biegezyklen	> 1 Mio.

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss	
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 6,8 mm, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm ² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm ² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm ² (19 x Ø 0,16 mm)	

Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm	




E12285



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH050MSA0010H02

Anschluss

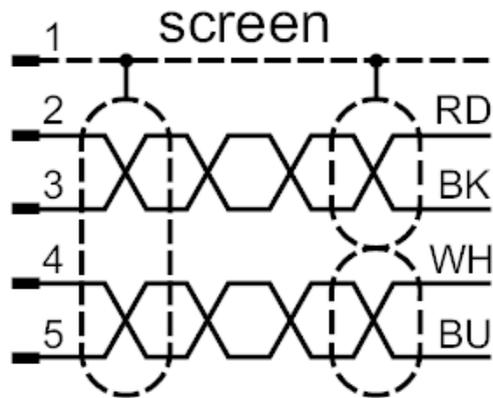

Adernfarben :

BK =	schwarz
BU =	blau
RD =	rot
WH =	weiß
screen =	Schirm