


# E12319



## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH020MSS0010C02

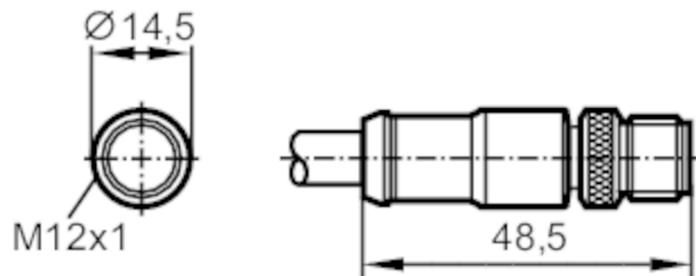

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC

Strombelastbarkeit gesamt [A] 4; (...40 °C)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...70

Umgebungstemperatur bewegt [°C] -20...50

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 635

Abmessungen [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Schleppketteneignung ja

Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 7,5 x Kabeldurchmesser

Biegeradius bei fester Verlegung min. 10 x Kabeldurchmesser

Schleppketteneignung

Verfahrgeschwindigkeit max. 5,5 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 10 m/s<sup>2</sup>

Biegezyklen > 5 Mio.

max. zulässige Zugfestigkeit 50 N/mm<sup>2</sup> statisch

20 N/mm<sup>2</sup> dynamisch

# E12319



## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH020MSS0010C02

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, violett, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Überwurfmutter, Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



### Anschluss

