


E12339



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005C04

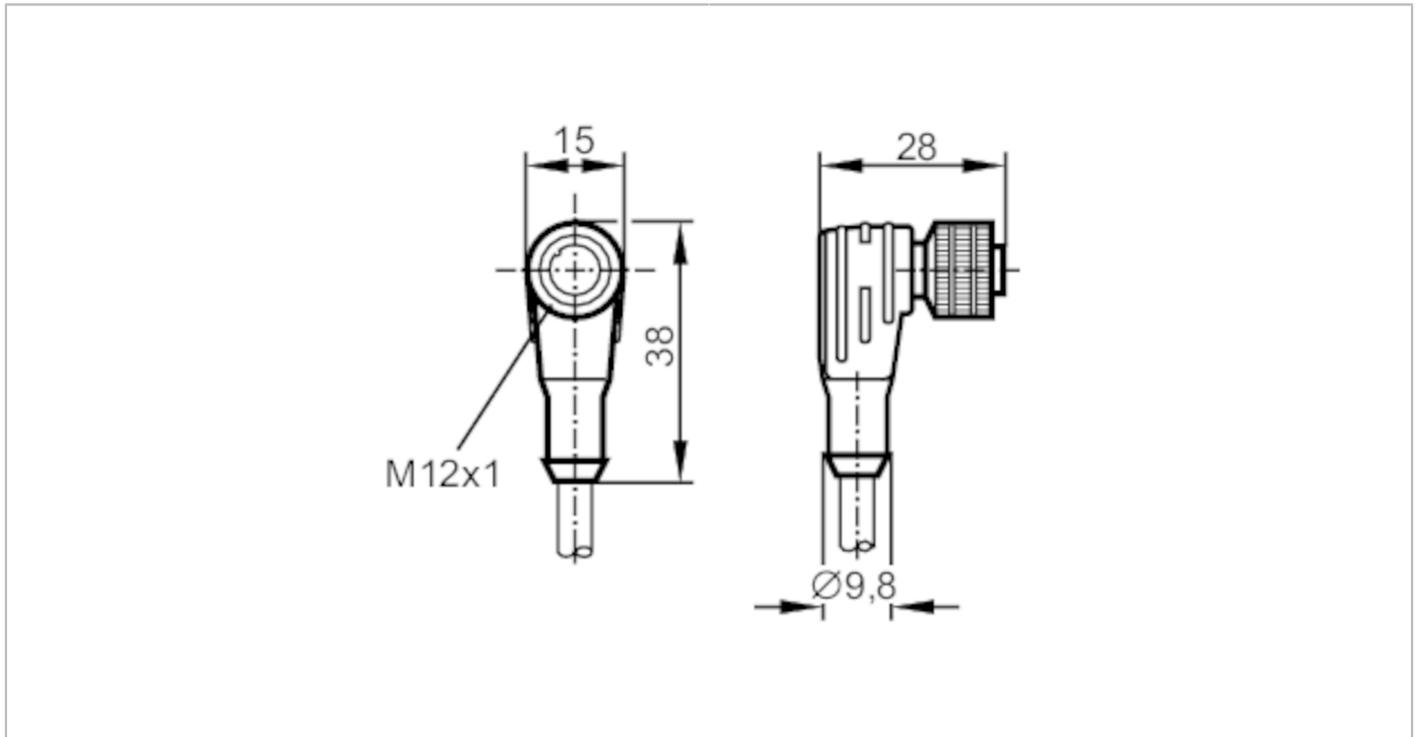

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC	
Schutzklasse	III	
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85	
Hinweis zur Umgebungstemperatur	21 Tage: -25...120 °C	
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	271	
Abmessungen [mm]	28 x 15 x 38	
Werkstoffe	TPU	
Werkstoff Griffkörper	TPU	
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius	min. 10 x Kabeldurchmesser
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

E12339



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005C04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt



Anschluss

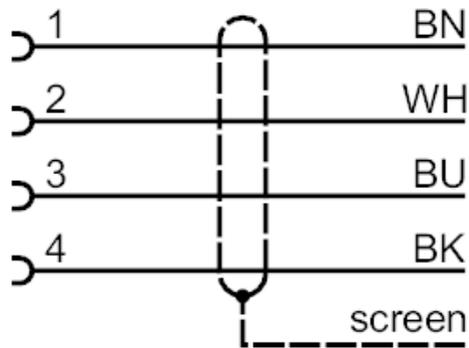

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß