


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080VAS0025E08

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.

Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

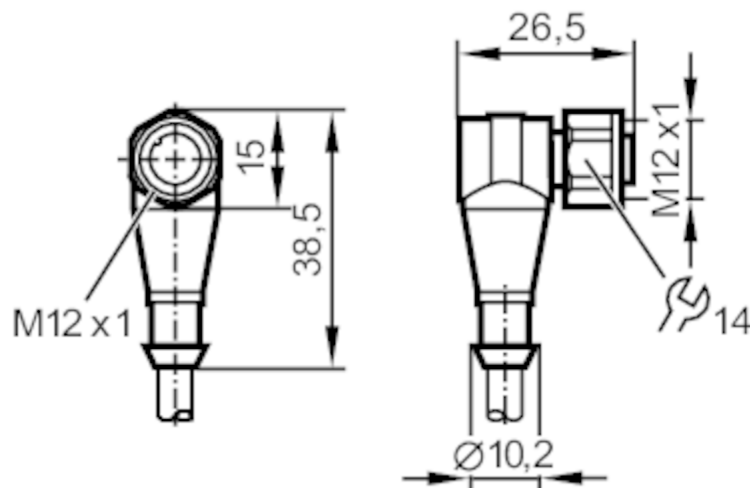

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 30 AC / < 36 DC

Strombelastbarkeit gesamt [A]

2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...100

Schutzart

IP 68; IP 69K

Mechanische Daten

Gewicht [g]

1584

Abmessungen [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Werkstoffe

PVC

Werkstoff Griffkörper

PVC

Werkstoff Überwurfmutter

1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080VAS0025E08

Elektrischer Anschluss

Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm






Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080VAS0025E08

Anschluss

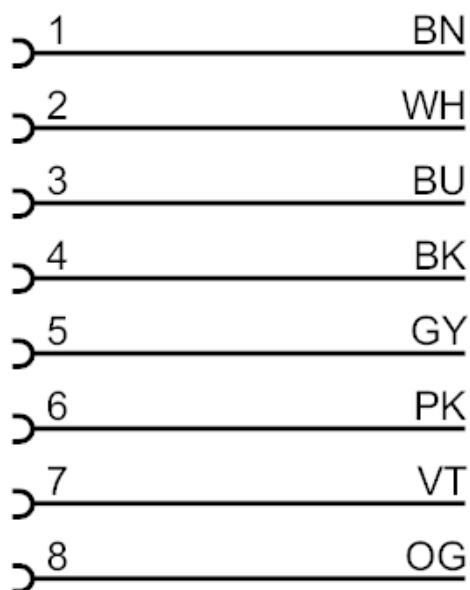

Farbkennzeichnung

nach DIN EN 60947-5-2 Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violett
WH =	weiß