


E12383



Verbindungskabel

VDOGH080MSS0010K08STGH080MSS

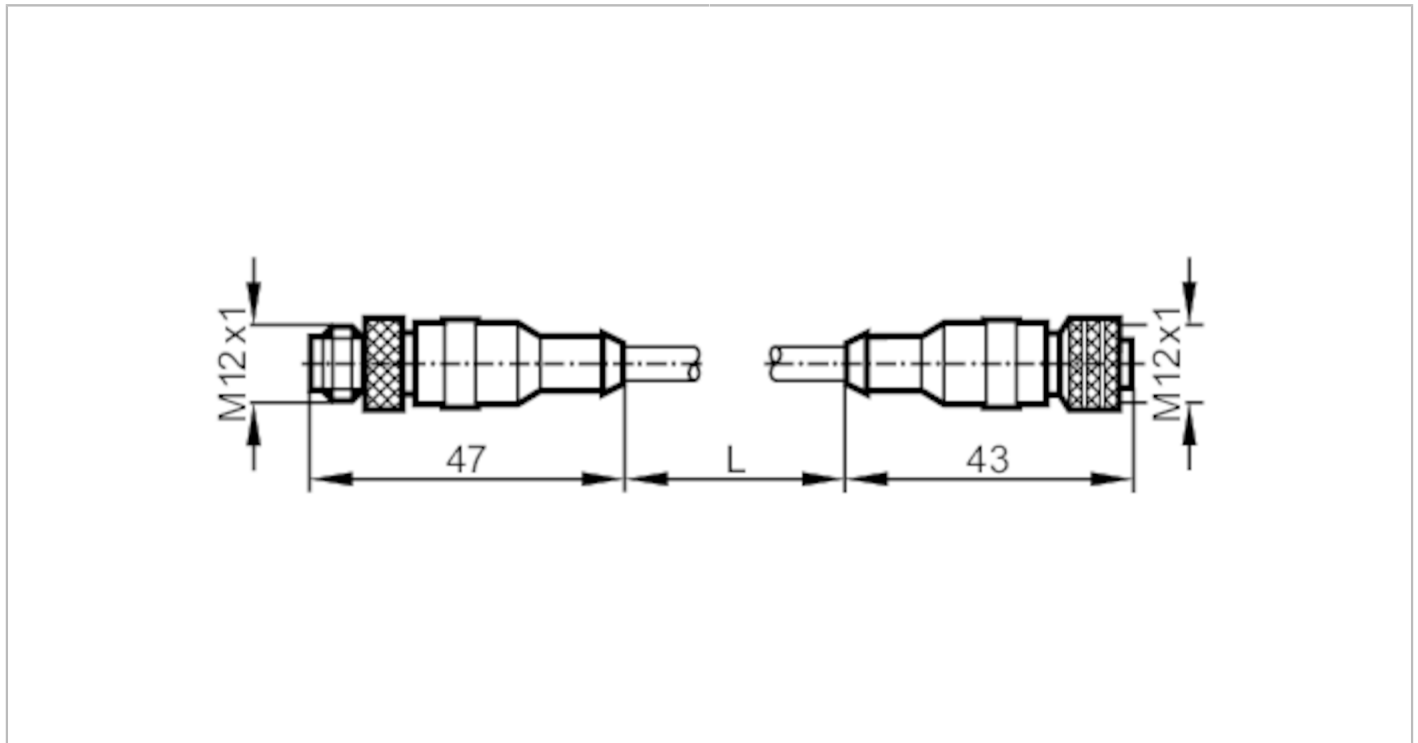

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Abgeschirmte Leitung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g] 571

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E12383




Verbindungskabel

VDOGH080MSS0010K08STGH080MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, schwarz, Ø 6,8 mm, abgeschirmt; 8 x 0,25 mm²

Anschluss

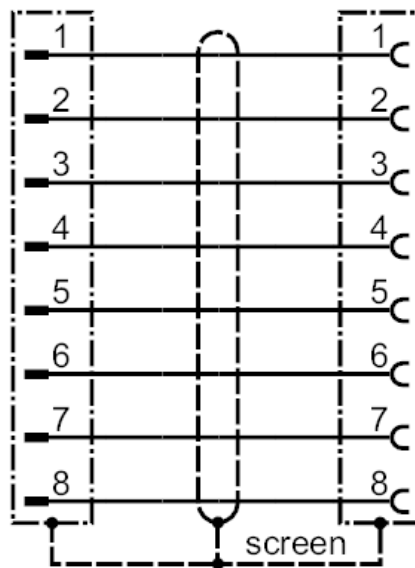

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

