


# E12385



## Kabel Meterware

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR

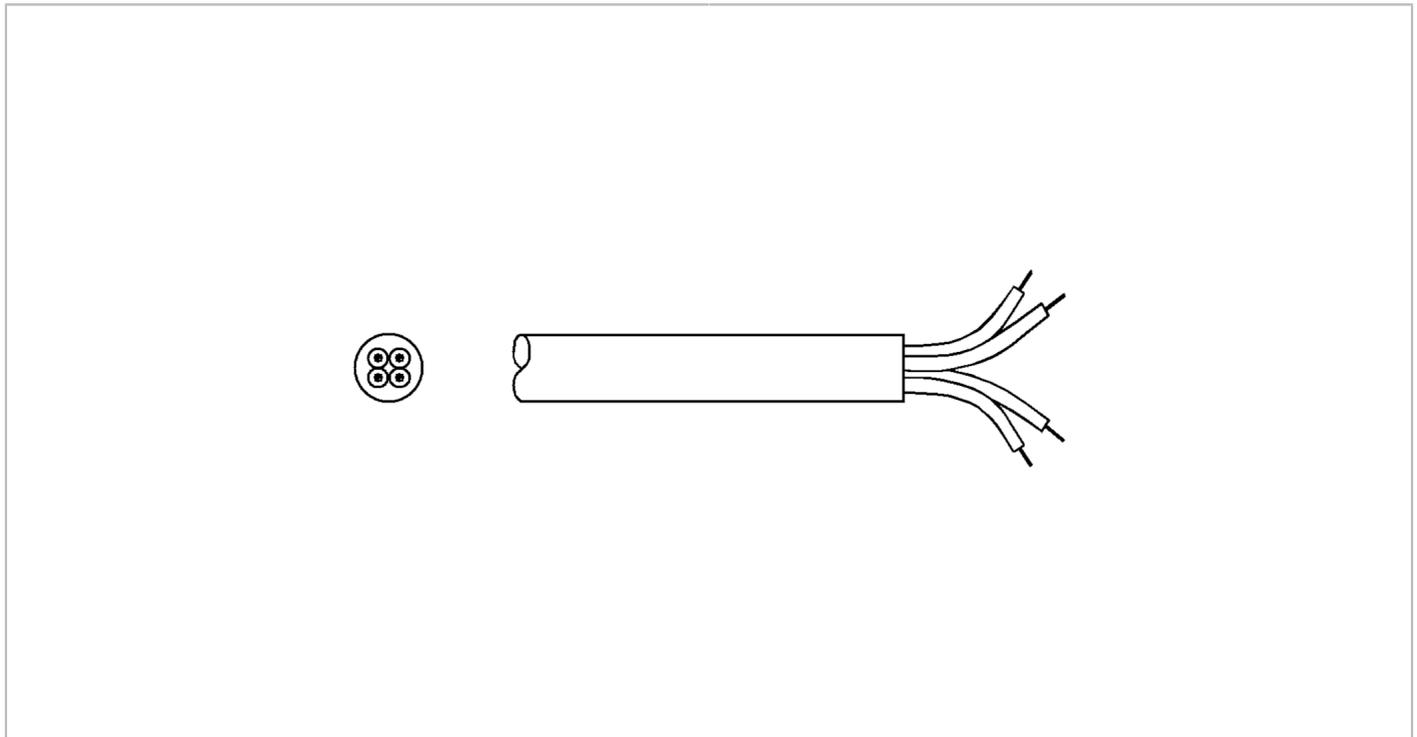

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Schleppketteneignung	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-40...90	
Hinweis zur Umgebungstemperatur	cRUUs: ...80 °C	
Umgebungstemperatur bewegt [°C]	-25...90	
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt	cRUUs: ...80 °C	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	3025	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s <sup>2</sup>
	Verfahrgeschwindigkeit	> 2 Mio.
	Biegezyklen	± 180 °/m
	Torsionsbeanspruchung	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 100 m, PUR, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; nicht strahlenvernetzt (recyclebar); schweißfunkenbeständig; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)		