


E12399



Kabel Meterware

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/SW

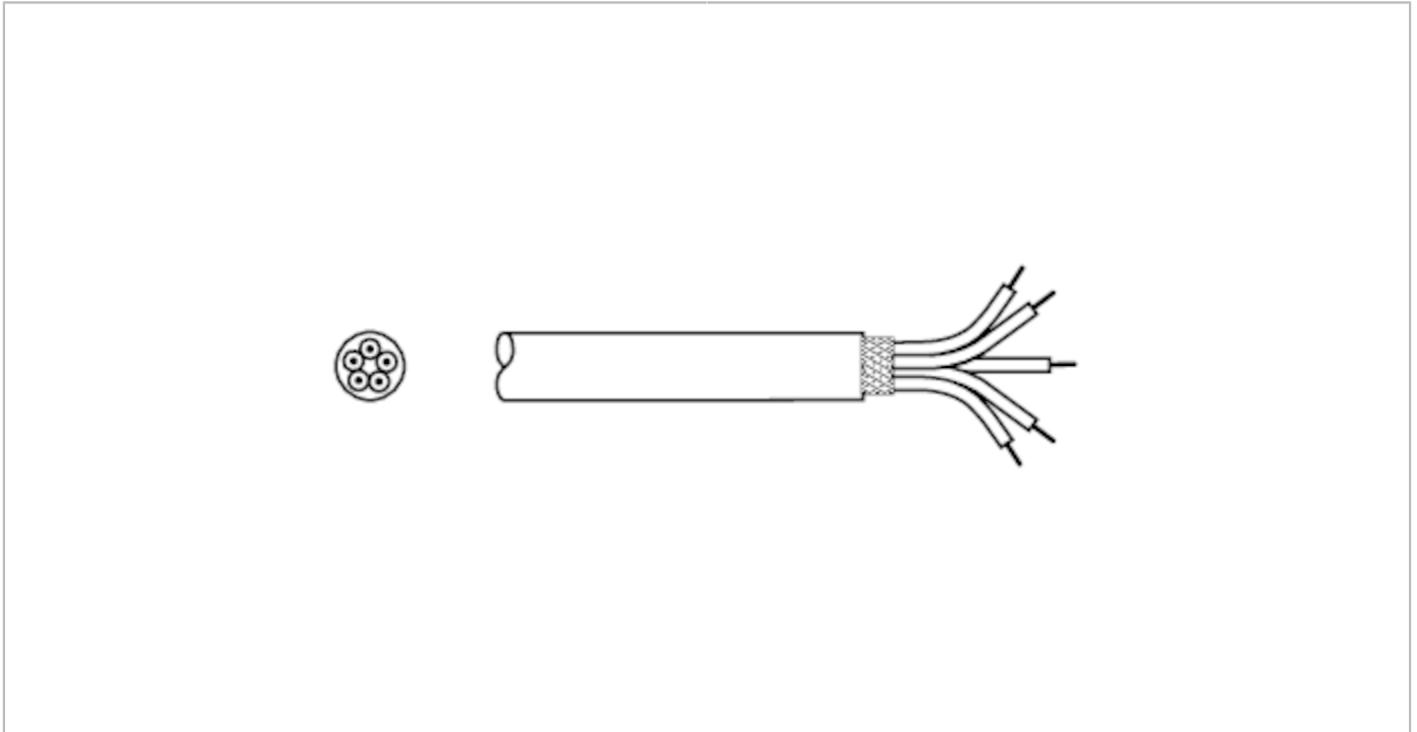

ERC

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...90

Umgebungstemperatur bewegt [°C] -25...90

Mechanische Daten

Gewicht [g] 3813,6

Schleppketteneignung ja

Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Biegezyklen	> 2 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 100 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)