

E12404




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS0010K08

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.

Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

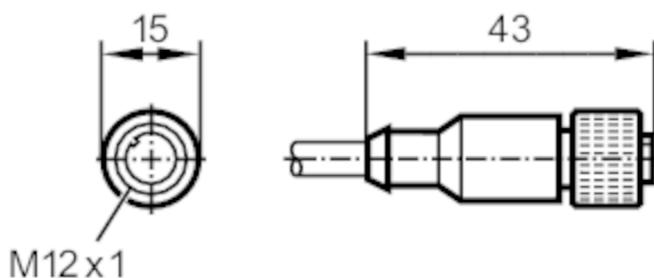

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Abgeschirmte Leitung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 30 AC / < 36 DC

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit gesamt [A]

2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]

731,8

Abmessungen [mm]

15 x 15 x 43

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E12404



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGH080MSS0010K08

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, schwarz, abgeschirmt; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 1...1,5 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt




E12404



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS0010K08

Anschluss

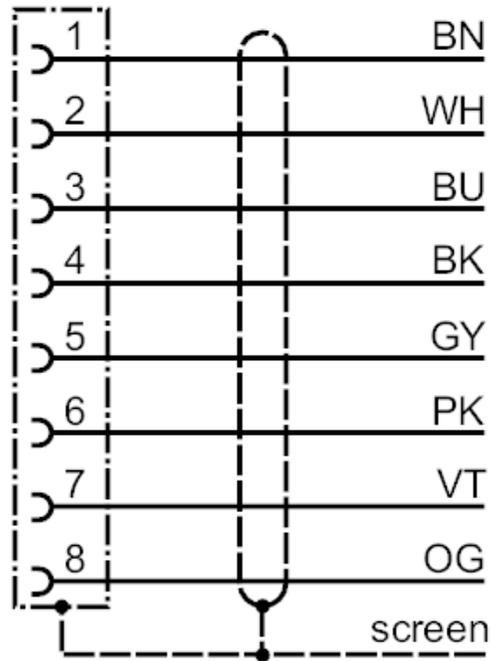

Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violett
WH =	weiß
screen =	Schirm