


E12405



Y-Verbindungskabel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

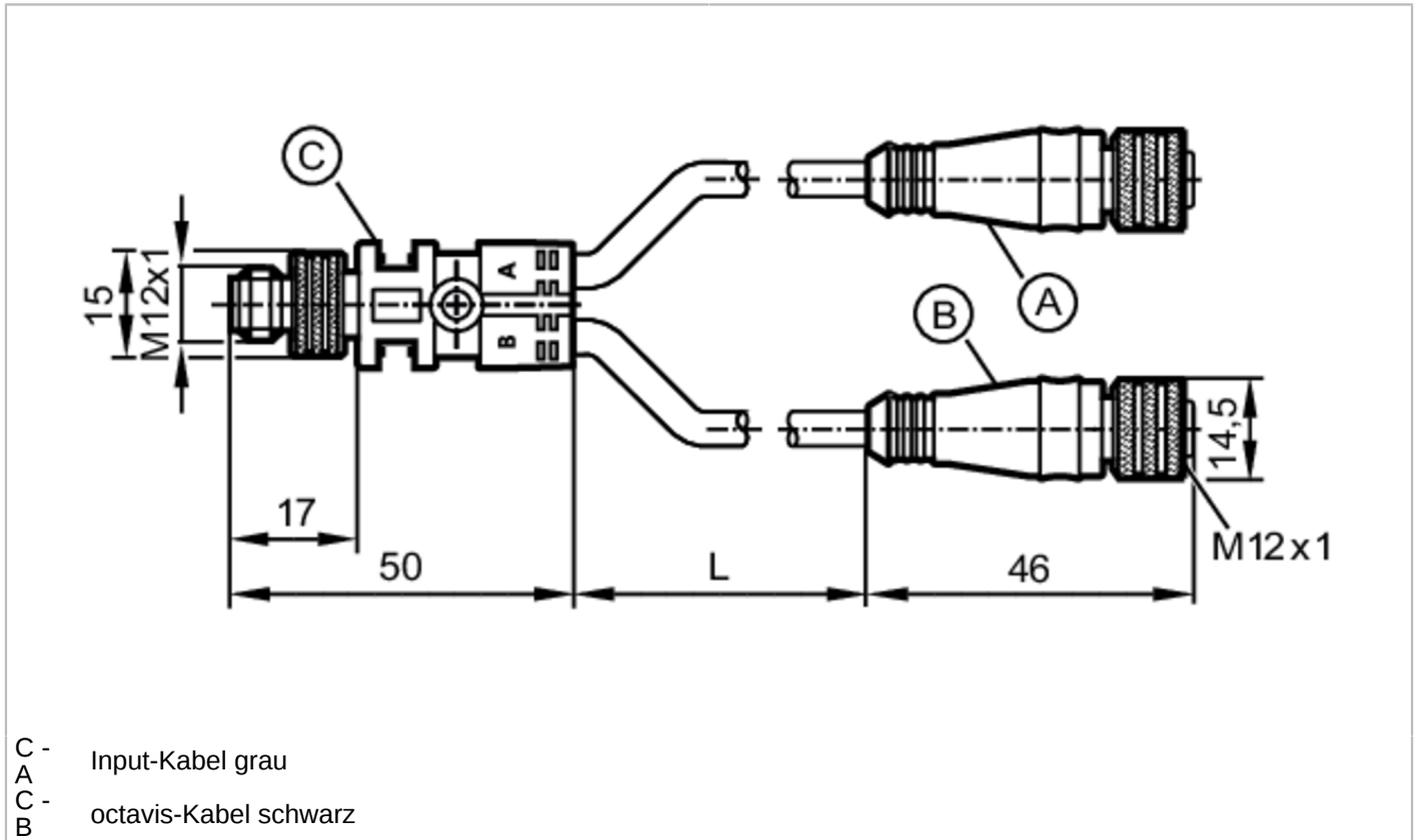

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	65
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E12405



Y-Verbindungskabel


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,25 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

