


# E12422



## Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

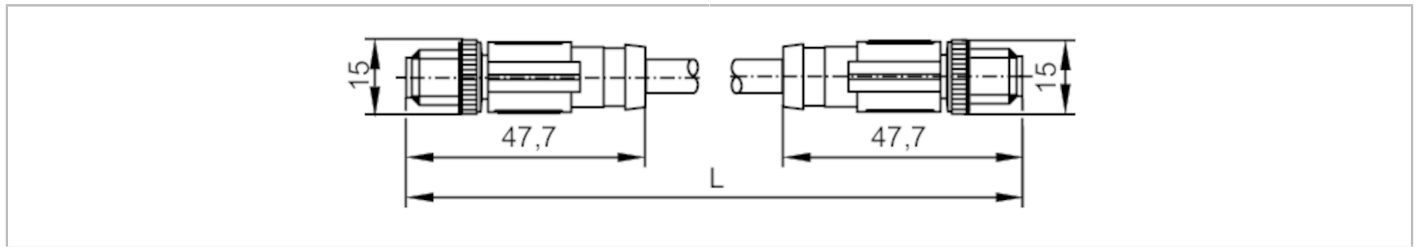

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	48 AC / 60 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Schutzart	IP 65; IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	66,1
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



# E12422




## Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Anschluss

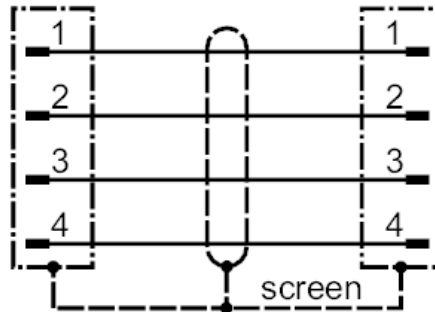

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

