


# E12424



## Ethernet-Verbindungskabel

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

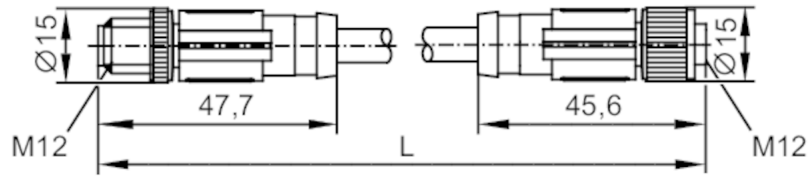

### Einsatzbereich

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung |
| Ausführung            | Ethernetkabel, D-codiert                  |

### Elektrische Daten

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Betriebsspannung [V]          | 48 AC / 60 DC |
| Schutzklasse                  | III           |
| Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4             |

### Umgebungsbedingungen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...70     |
| Schutzart                | IP 65; IP 67 |

### Mechanische Daten

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Gewicht [g]              | 1342                      |
| Werkstoff Griffkörper    | TPU                       |
| Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |

### Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



# E12424




## Ethernet-Verbindungskabel

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Anschluss

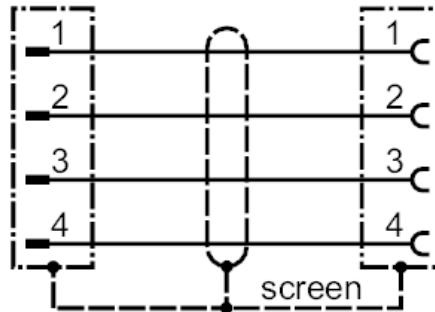

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

