


# E12430



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGD040ZDS0002H04

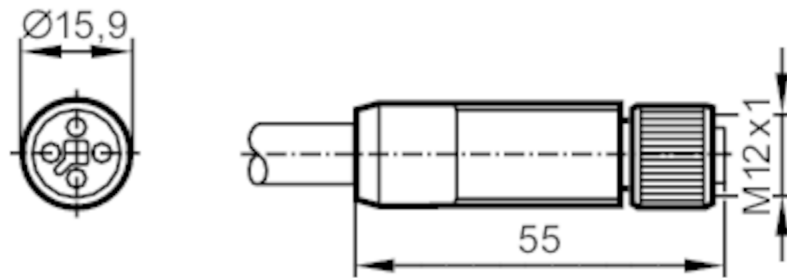

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Ausführung	Powerkabel, T-codiert
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	242,7
Abmessungen	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Werkstoffe		PP
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E12430



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOGD040ZDS0002H04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 6,75 mm; 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

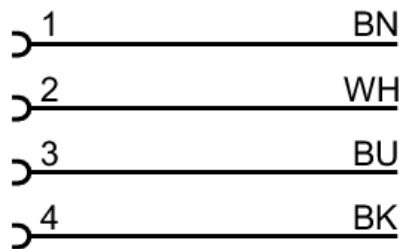

Adernfarben :  
BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß