




Klemmhalter mit Festanschlag

FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP

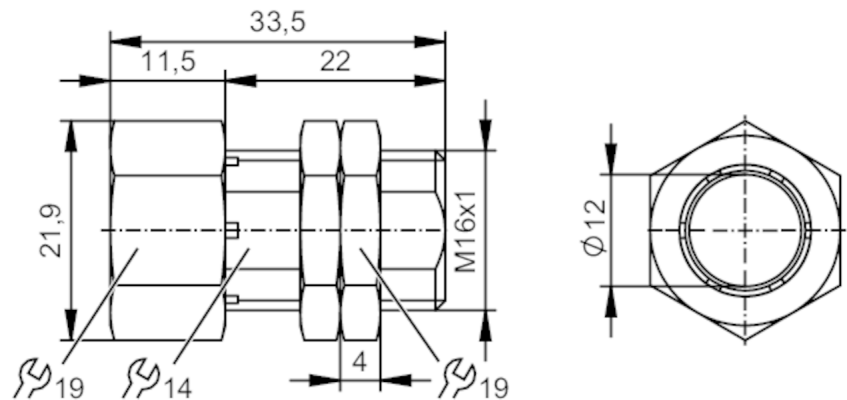

Einsatzbereich

Ausführung

mit Festanschlag

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

34,9

Montagehinweis

Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung); Durch den Werkstoff Messing kann es zu negativen Einbausprüngen kommen (Verringerter Schaltabstand)

Abmessungen

[mm]

M16 x 1 / L = 33,5

Gewindebezeichnung

M16 x 1

Innendurchmesser

[mm]

12

Werkstoffe

Messing antihafbeschichtet; Muttern: Messing antihafbeschichtet

Anzugsdrehmoment

[Nm]

3; (Befestigungsmuttern: 10)

Zubehör

Lieferumfang

Muttern: 2

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Diagramme und Kurven

Montage

