


E12455



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH120MSS0005H12

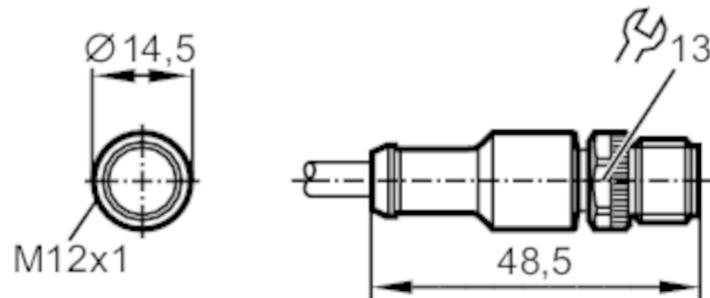

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse	II
Strombelastbarkeit gesamt [A]	2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Umgebungstemperatur bewegt [°C]	-5...70
Schutzart	IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g]	329,5
Abmessungen [mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E12455



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH120MSS0005H12


Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, schwarz, \varnothing 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x \varnothing 0,13 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;

Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm





Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH120MSS0005H12

Anschluss

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
GY/PK =	grau / rosa
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb
RD/BU =	rot / blau