


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080VAS0003G08

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.

Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

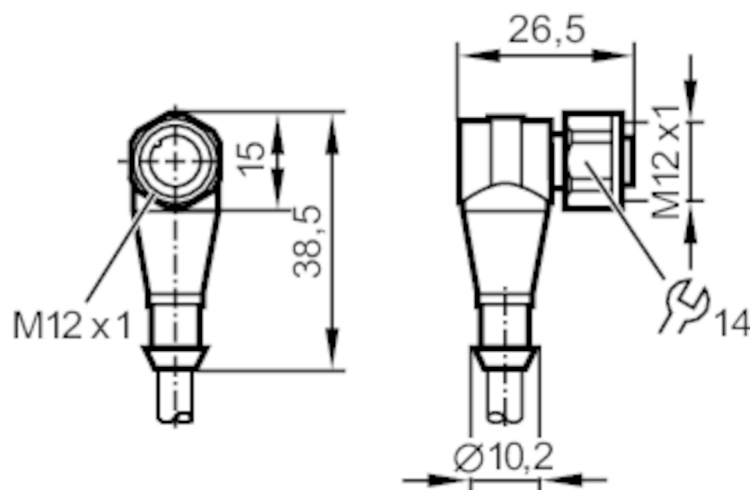

## Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Abgeschirmte Leitung

## Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Schutzklasse

III

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...80

Schutzart

IP 67

## Mechanische Daten

Gewicht [g]

440

Abmessungen [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Werkstoffe

PVC; PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Edelstahl

## Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

# E12456



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOAH080VAS0003G08

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm, abgeschirmt; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: PUR, schwarz; Arretierung: Edelstahl; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm;  
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080VAS0003G08

### Anschluss

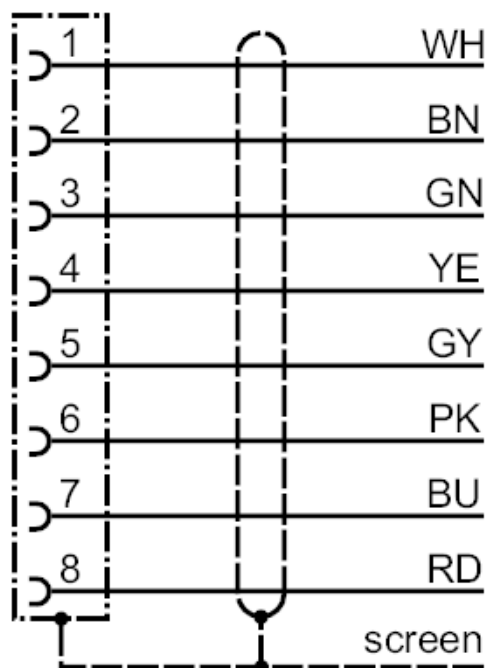

Farbkennzeichnung nach DIN 47100

Adernfarben :

|          |        |
|----------|--------|
| BN =     | braun  |
| BU =     | blau   |
| GN =     | grün   |
| GY =     | grau   |
| PK =     | rosa   |
| RD =     | rot    |
| WH =     | weiß   |
| YE =     | gelb   |
| screen = | Schirm |