




Konfektionierbare Buchse

SDOGD040ZDSFKP

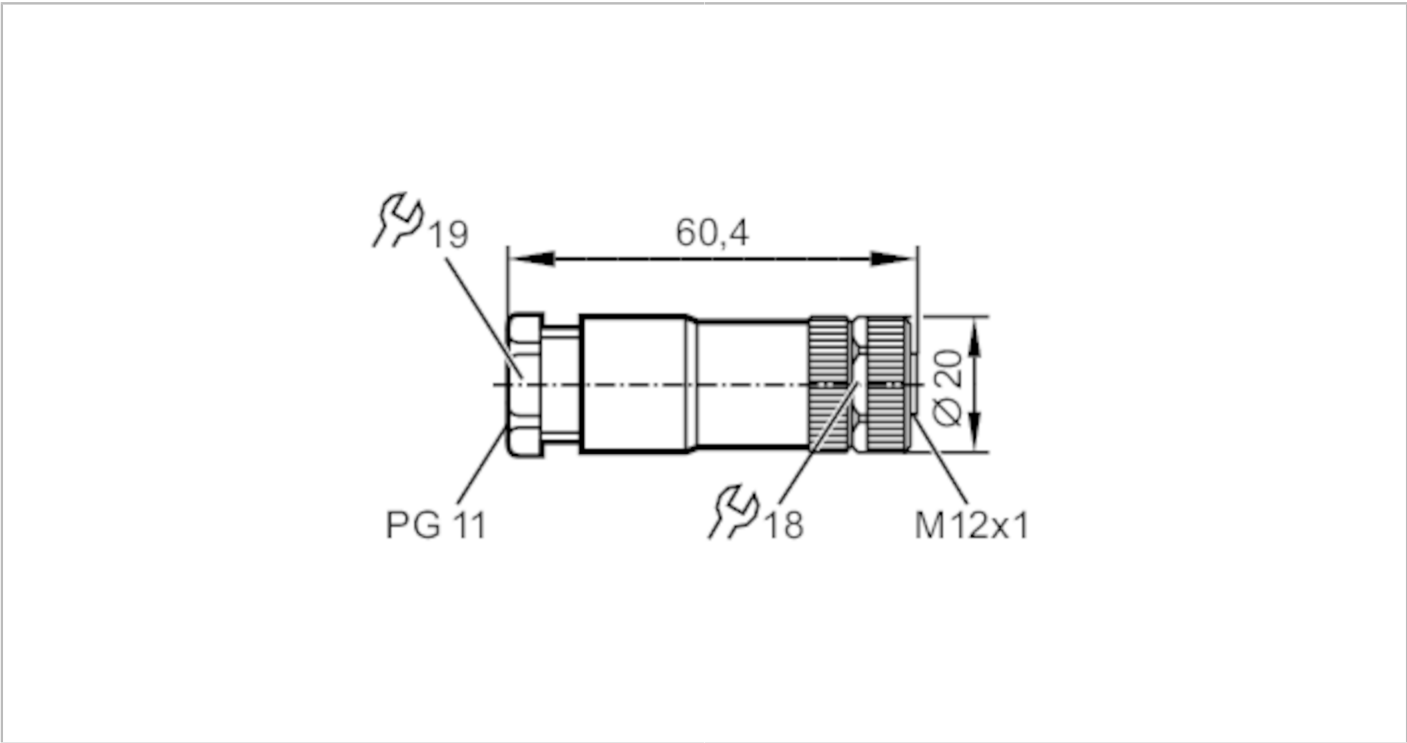


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Ausführung		Powerkabel, T-codiert
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12; (bei Verwendung von Leitern mit 1,5 mm²)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	29
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Werkstoff Dichtung		NBR
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen: 0,75...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 8...10 mm		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss; Dichtung: NBR; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm		

E12499



Konfektionierbare Buchse

SDOGD040ZDSFKP



Anschluss

