




Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040ZDSFKG

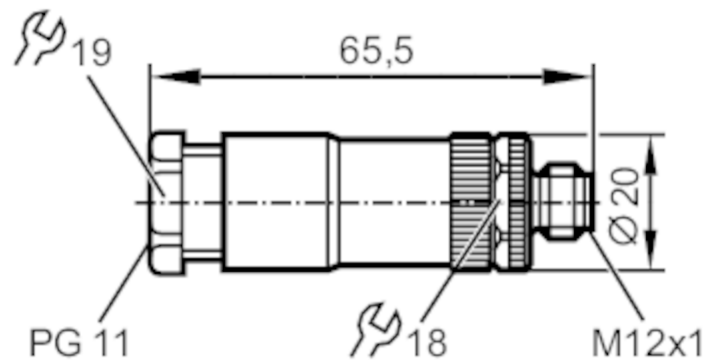

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Ausführung		
Silikonfrei		
		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12; (bei Verwendung von Leitern mit 1,5 mm²)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	25,7
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 65,5
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Werkstoff Dichtung		NBR
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen: 0,75...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 8...10 mm		
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss; Dichtung: NBR; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm		

E12500



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040ZDSFKG



Anschluss

