


Verbindungskabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

kundenspezifisch

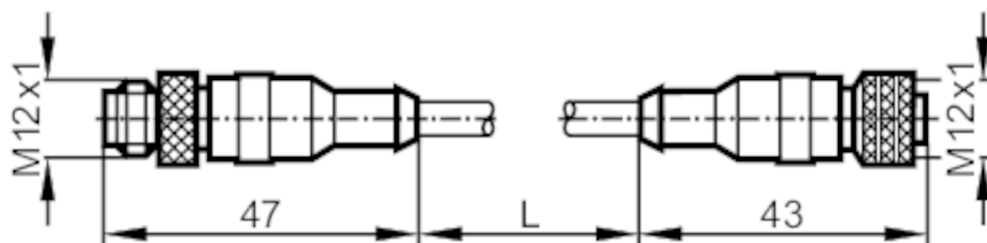

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Schleppketteneignung
Applikation	mikrobenfest
Ölfest	ja
UV-beständig	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...90
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-15...70
Schutzart		IP 65; IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	309,5
Werkstoff Griffkörper		TPE-U
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Werkstoff Dichtung		FKM
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 8 x Kabeldurchmesser
	Biegeradius bei fester Verlegung	min. 4 x Kabeldurchmesser

Bemerkungen

Bemerkungen	Beständig gegen hohe mechanische Beanspruchung
-------------	--

Verbindungskabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Hinweise	kundenspezifisch
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPE-U, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 7 m, PUR, schwarz, Ø 5,8 mm; paarweise verdreht; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

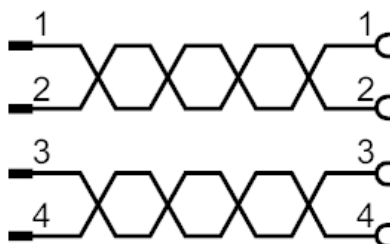

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPE-U, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Dichtung: FKM; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

