




Verbindungskabel für Signalleuchten mit 8-poligen Steckverbindern

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

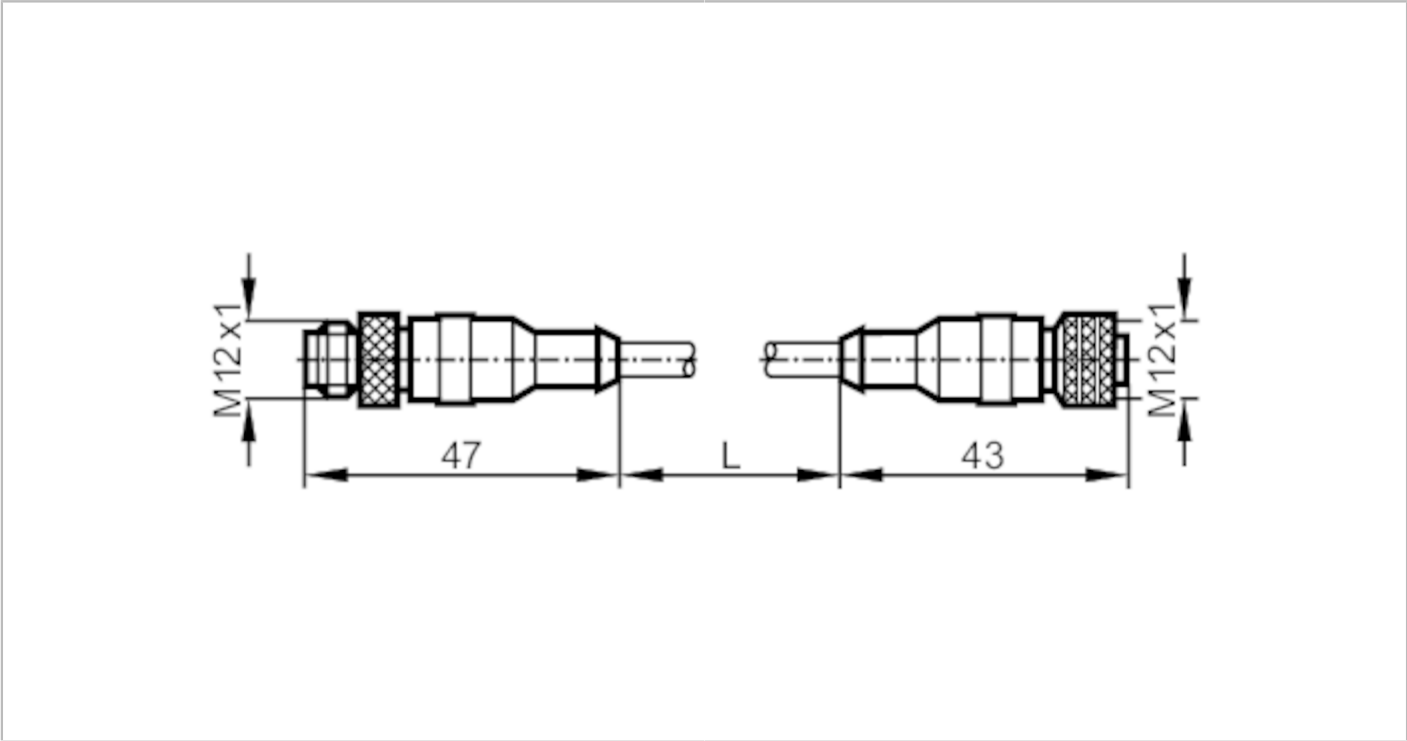

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Applikation	Verbindungskabel zum Anschluss einer Signalleuchte DV15xx an einen IO-Link-Master
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	51
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm	



Verbindungskabel für Signalleuchten mit 8-poligen Steckverbindern


VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Anschluss

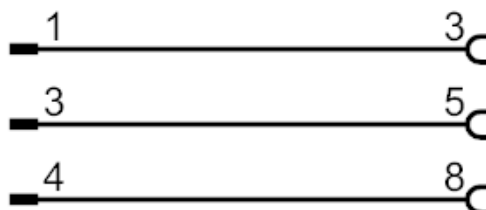

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

