


E12613



Verbindungskabel

ASTGH030MSS00,5H03

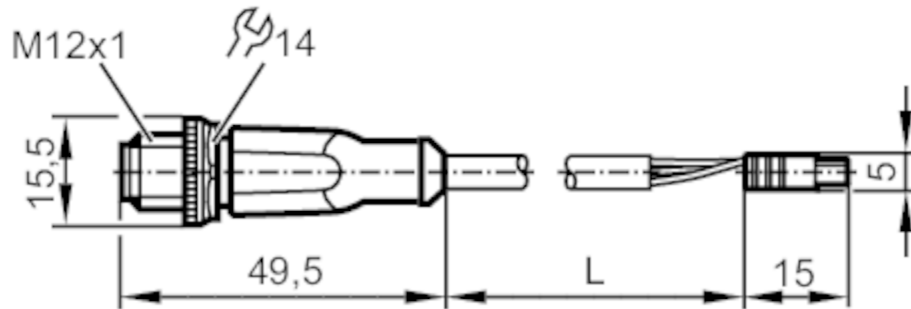

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC/DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	30,5
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,6...1,5
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E12613




Verbindungskabel

ASTGH030MSS00,5H03

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

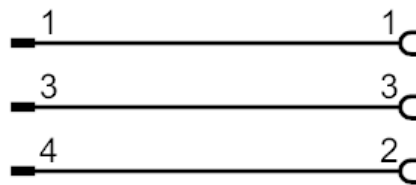

Elektrischer Anschluss - Stecker

