E12631

Verbindungskabel

VSTGX080MSS0002K08STGP080--S

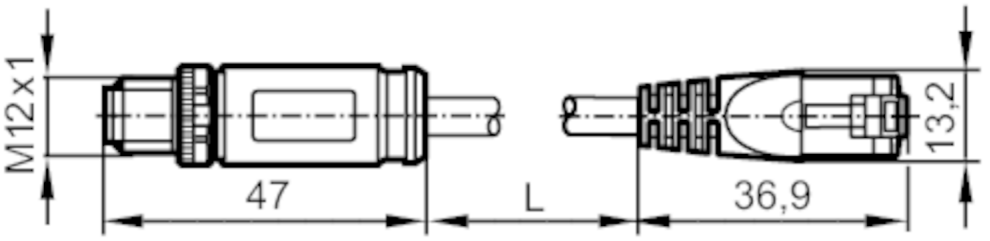

CE

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Ausführung		Ethernetkabel, X-codiert
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	111,8
Werkstoffe		PUR; PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 8 x Kabeldurchmesser
	Biegeradius bei fester Verlegung	min. 4 x Kabeldurchmesser
	maximal zulässige Beschleunigung	4 m/s²
	Verfahrgeschwindigkeit	4 m/s
	Biegezyklen	> 1 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

E12631

Verbindungskabel

VSTGX080MSS0002K08STGP080--S

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, grün, Ø 6,2 mm, abgeschirmt; 8 x 0,14 mm²

Anschluss

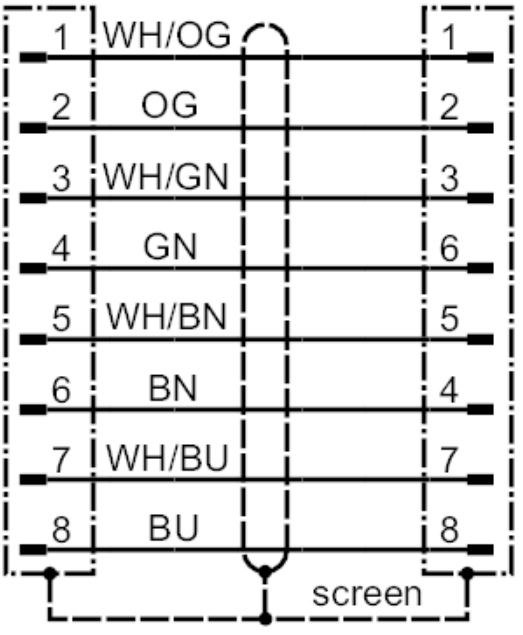

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PA