


E12632



Verbindungskabel

VSTGX080MSS0005K08STGP080--S

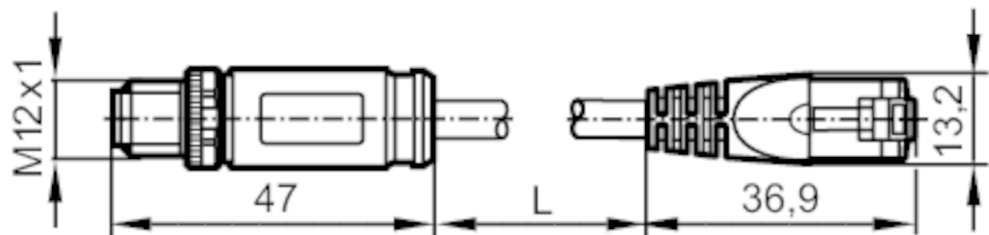

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Ausführung	Ethernetkabel, X-codiert	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart	IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	231,9
Werkstoffe	PUR; PA	
Werkstoff Griffkörper	PA	
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 8 x Kabeldurchmesser
	Biegeradius bei fester Verlegung	min. 4 x Kabeldurchmesser
	maximal zulässige Beschleunigung	4 m/s²
	Verfahrgeschwindigkeit	4 m/s
	Biegezyklen	> 1 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm		

E12632



Verbindungskabel


VSTGX080MSS0005K08STGP080--S



Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, grün, Ø 6,2 mm, abgeschirmt; 8 x 0,14 mm²

Anschluss

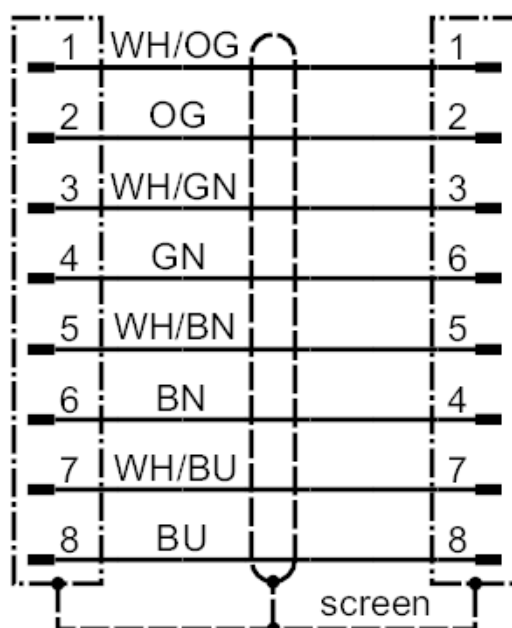

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PA

