


E12640



Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE

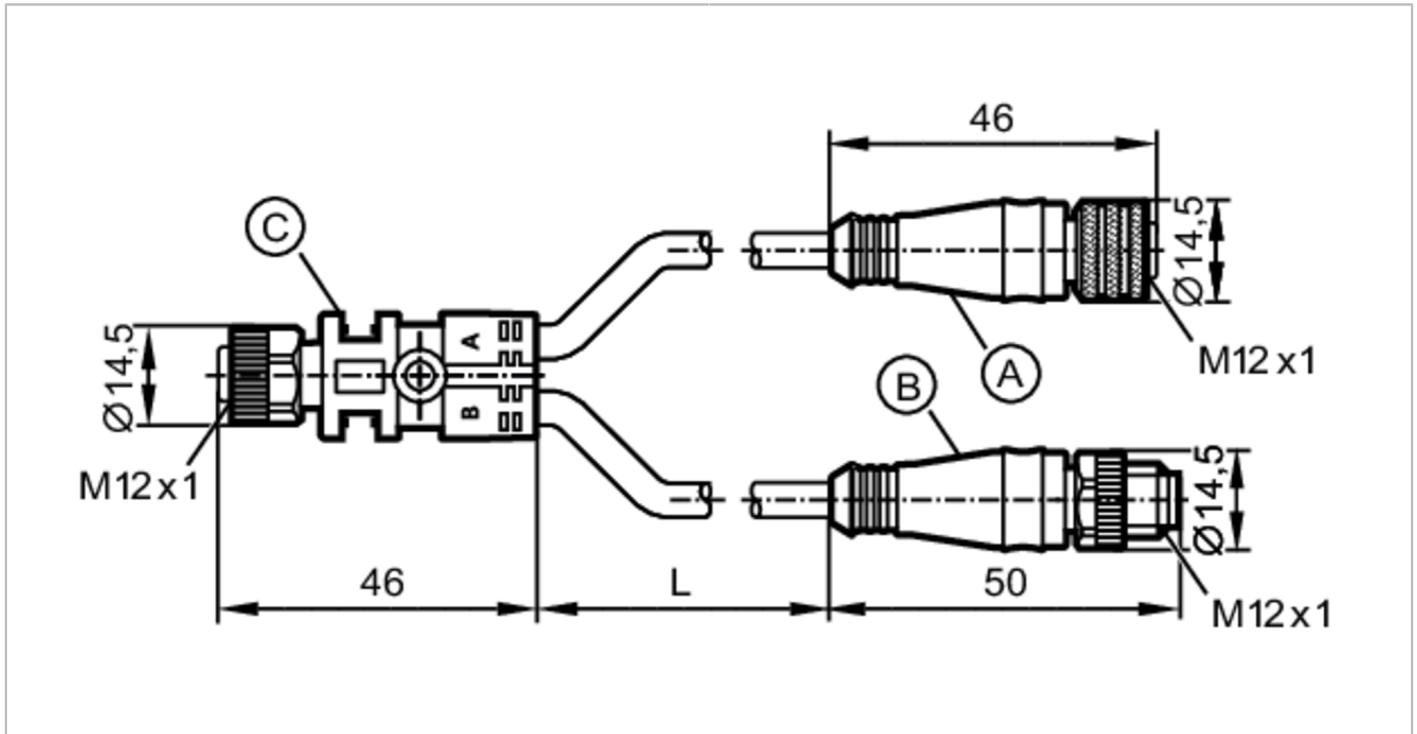

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	51,88
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung	FPM
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Buchse C


Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FPM; Anzugsdrehmoment: 1 Nm

E12640




Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE



Elektrischer Anschluss


Anschluss

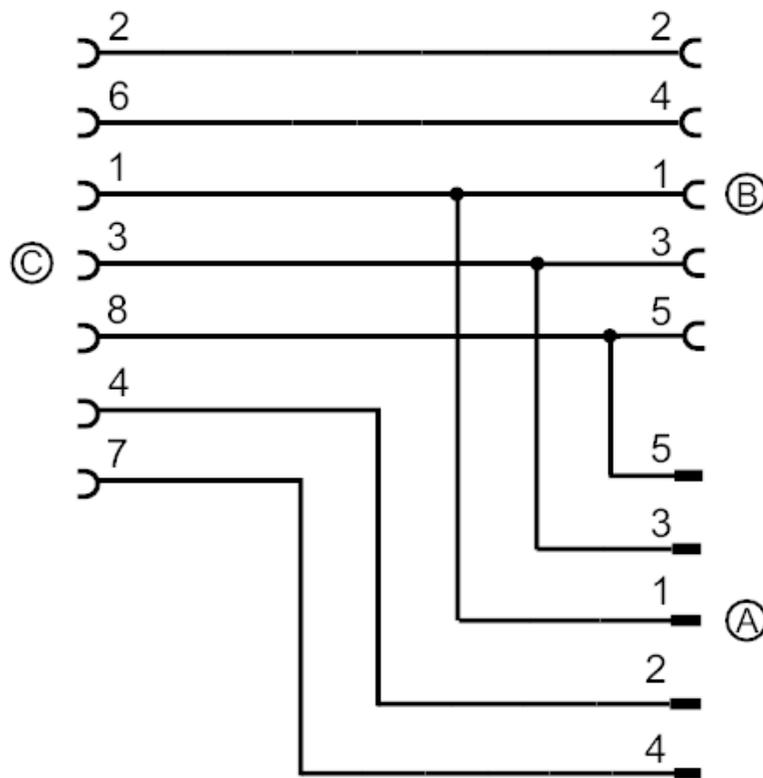

Elektrischer Anschluss - Buchse B

Kabel: 0,15 m, PVC, schwarz, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FPM; Anzugsdrehmoment: 1 Nm



E12640



Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE

Elektrischer Anschluss - Stecker A

Kabel: 0,15 m, PVC, schwarz, \varnothing 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x \varnothing 0,1 mm)

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FPM; Anzugsdrehmoment: 1 Nm

