

# E12665



## Verbindungskabel

VDOAX050MSS0,25H05STA005MSS



| Einsatzbereich                                                                                                 |      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Besondere Eigenschaft                                                                                          |      | Vergoldete Kontakte   |
| Ausführung                                                                                                     |      | Powerkabel, L-codiert |
| Elektrische Daten                                                                                              |      |                       |
| Betriebsspannung                                                                                               | [V]  | 64 DC                 |
| Strombelastbarkeit gesamt                                                                                      | [A]  | 16                    |
| Umgebungsbedingungen                                                                                           |      |                       |
| Umgebungstemperatur                                                                                            | [°C] | -40...90              |
| Schutzart                                                                                                      |      | IP 67                 |
| Mechanische Daten                                                                                              |      |                       |
| Gewicht                                                                                                        | [g]  | 103,1                 |
| Werkstoffe                                                                                                     |      | PP                    |
| Werkstoff Griffkörper                                                                                          |      | TPE                   |
| Werkstoff Überwurfmutter                                                                                       |      | Messing, vernickelt   |
| Bemerkungen                                                                                                    |      |                       |
| Verpackungseinheit                                                                                             |      | 1 Stück               |
| Elektrischer Anschluss                                                                                         |      |                       |
| Kabel: 0,25 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²                                                            |      |                       |
| Elektrischer Anschluss - Stecker                                                                               |      |                       |
| Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |      |                       |


## Verbindungskabel

VDOAX050MSS0,25H05STAH005MSS



### Elektrischer Anschluss - 2

#### Anschluss

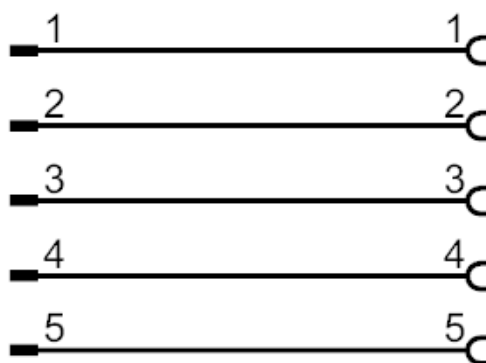

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

