




## Konfektionierbare Buchse

SDOGX050ZDSFKPG

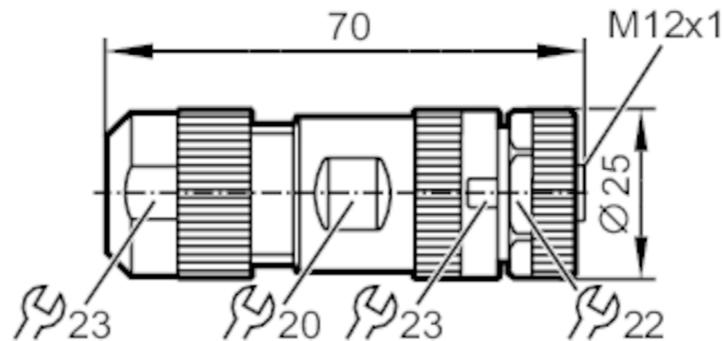

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Ausführung	L-codiert
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 63 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	16
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	53,2
Abmessungen [mm]	Ø 25 / L = 70
Werkstoffe	PA
Werkstoff Griffkörper	PA
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Schraubklemmen: 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> ; Leitungsmantel: Ø 8...13 mm	
Elektrischer Anschluss - Buchse	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet	

# E12672

## Konfektionierbare Buchse

SDOGX050ZDSFKPG



### Anschluss

