E12685

Y-Verbindungskabel

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

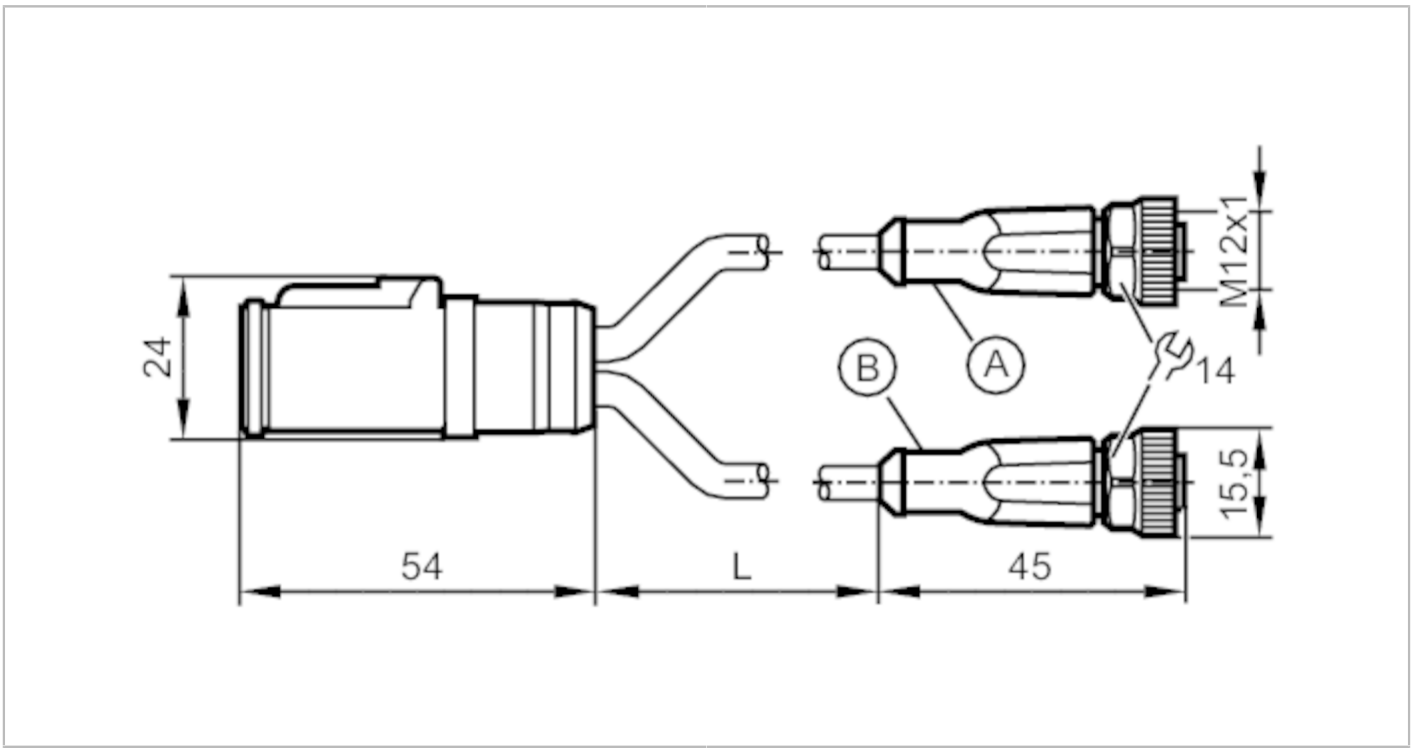

Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft			silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung
Silikonfrei			ja
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]		8...32 DC
Schutzklasse			III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]		4
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]		-40...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]		-20...80
Schutzart			IP 67; (Gegenstecker gesteckt)
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]		144
Werkstoffe			PA; Buchse: TPU orange; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter			Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler			2
Schleppketteneignung			ja
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
		Biegezyklen	> 5 Mio.
		Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen			
Verpackungseinheit			1 Stück

E12685

Y-Verbindungskabel

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Elektrischer Anschluss - DEUTSCH-Steckverbinder C

Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade



Elektrischer Anschluss

Anschluss

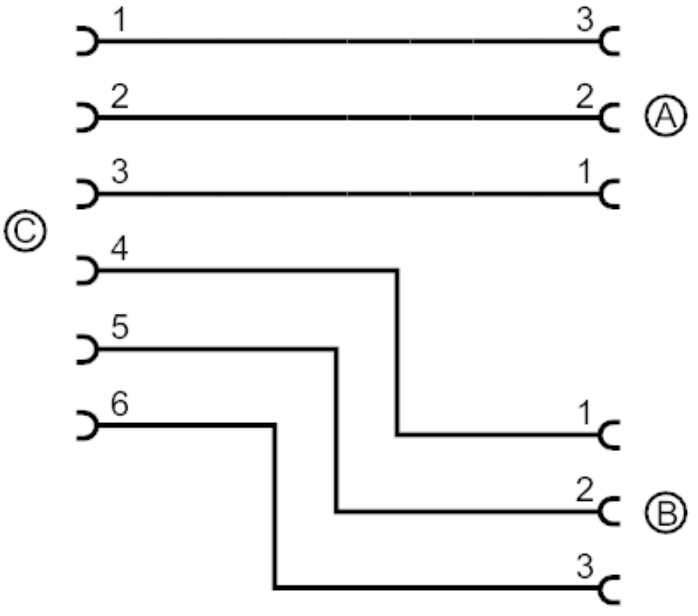

Elektrischer Anschluss - Buchse A

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



E12685

Y-Verbindungskabel

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Buchse B

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm