


E12723



Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

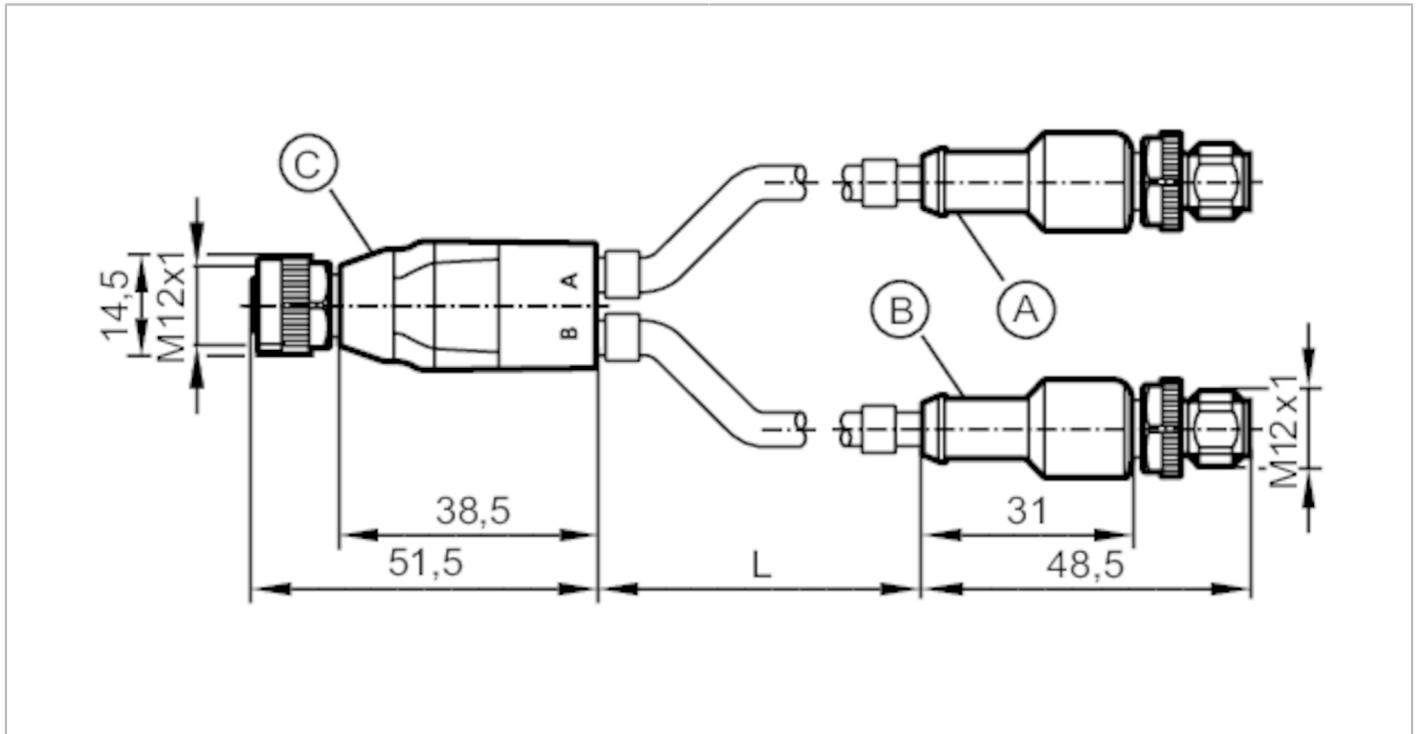


Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 25 AC / < 60 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 65; IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	52
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Werkstoff Dichtung	FKM
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, orange, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	
Elektrischer Anschluss - Buchse C	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm	

E12723




Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG



Elektrischer Anschluss

Anschluss

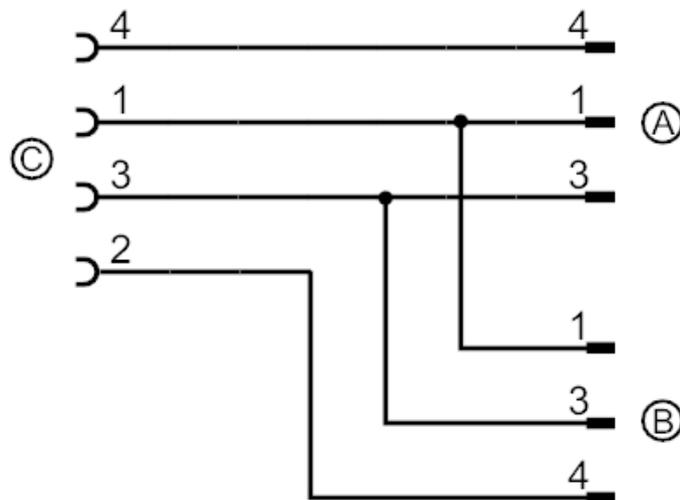

Elektrischer Anschluss - Stecker A

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrischer Anschluss - Stecker B

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

