


# E12727



## Verbindungskabel mit Ventilstecker

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

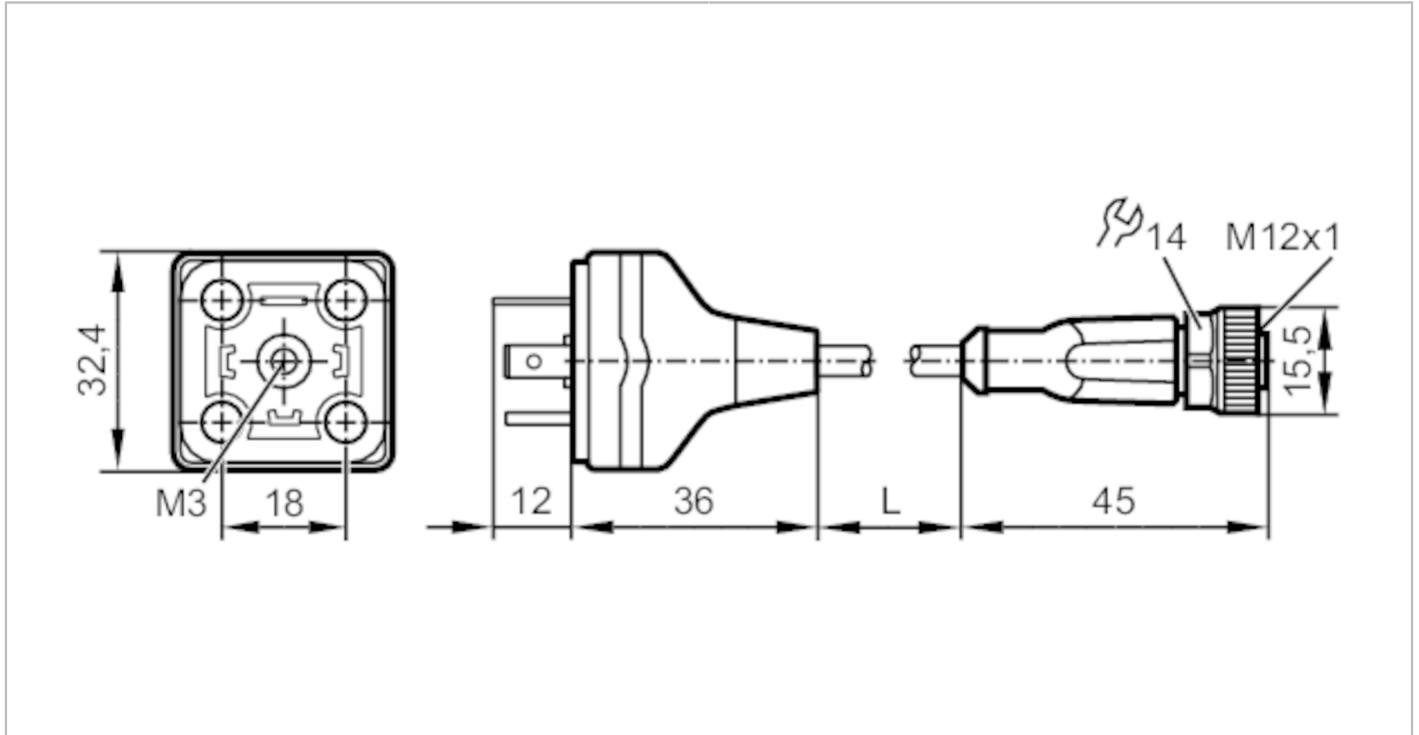

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 65
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	68,2
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung	FKM
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm	

# E12727



## Verbindungskabel mit Ventilstecker


PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,4 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

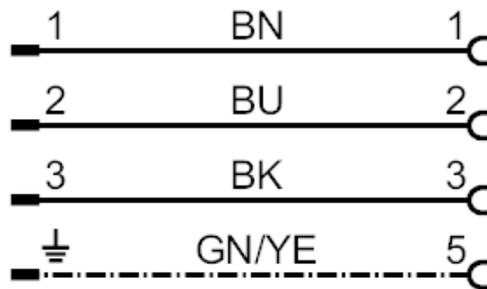

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM;  
Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

