


Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH080VAS0010G08

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.

Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

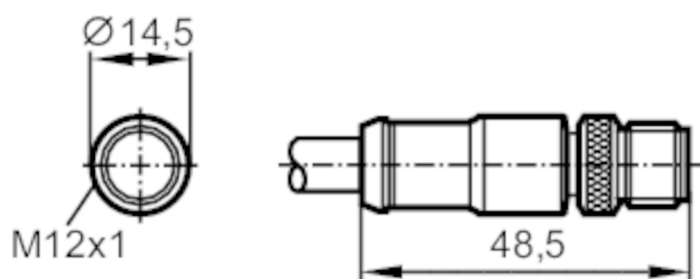

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Abgeschirmte Leitung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 30 AC / < 36 DC

Schutzklasse

III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...80

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]

678,9

Abmessungen [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Werkstoffe

PVC

Werkstoff Griffkörper

PVC

Werkstoff Überwurfmutter

Edelstahl

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Anschlusskabel mit Stecker


ASTGH080VAS0010G08

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm, abgeschirmt; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PVC; Arretierung: Edelstahl; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH080VAS0010G08

Anschluss



Farbkennzeichnung nach DIN 47100

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb
screen =	Schirm