


# E12736



## Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ecomatPanel/Cable/5m

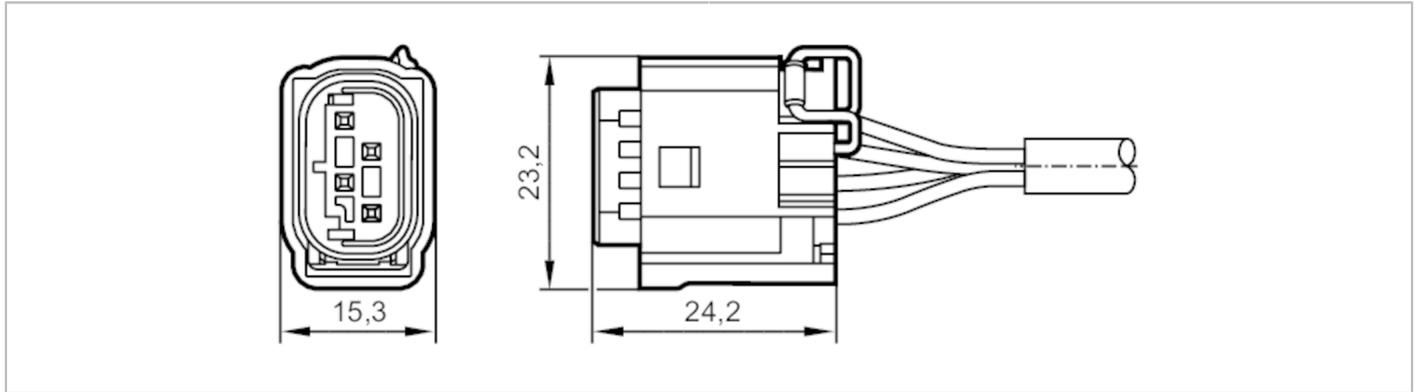


Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	8...32 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...80
Schutzart	IP 20; (ohne Widerstand)
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	456,4
Abmessungen [mm]	89,5 x 33,4 x 47,3
Werkstoffe	Gehäuse: PBT-GF20
Werkstoff Griffkörper	PBT
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, grau, Ø 8,3 mm, abgeschirmt; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (paarweise verdrillt) + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (paarweise verdrillt)

Steckverbindung: AMP MQS, gerade; Griffkörper: PBT; Kontakte: verzinkt




# E12736



## Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ecomatPanel/Cable/5m

### Anschluss

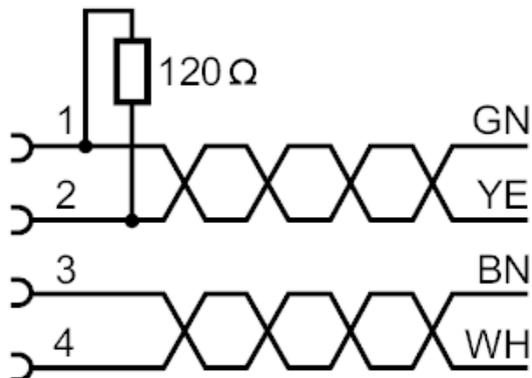

1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb