




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB050ZDS0005B05

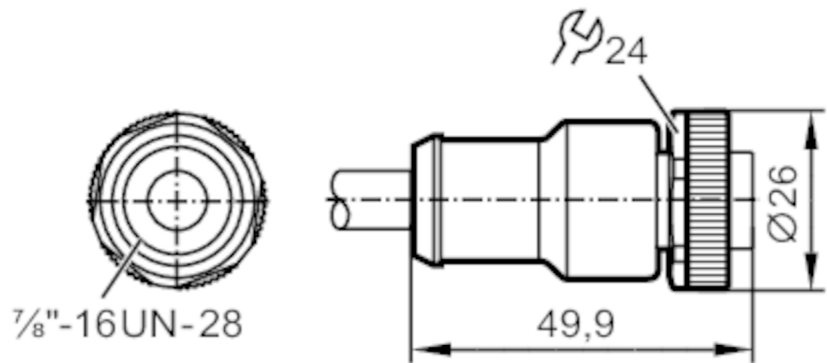

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung	
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 400 AC/DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	5
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	390
Abmessungen	[mm]	26 x 26 x 49,9
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 7,5 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

E12773



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB050ZDS0005B05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, schwarz, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet



Anschluss

