




Verbindungskabel

VDOAH040ZDS0001K04STGH040ZDS

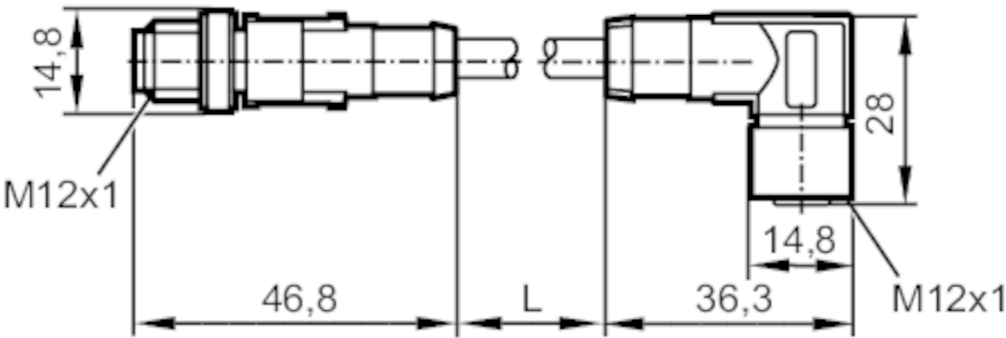

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 48 AC / < 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-25...80
Schutzart	IP 65; IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	74,6
Werkstoff Griffkörper	TPU	
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt	
Werkstoff Dichtung	NBR	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 10 Mio.
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

Verbindungskabel

VDOAH040ZDS0001K04STGH040ZDS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

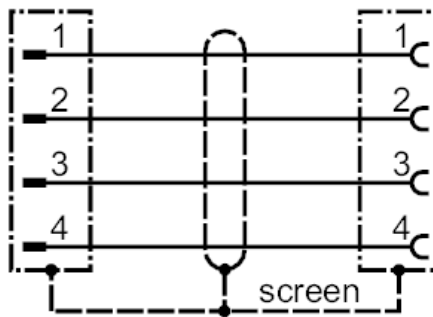

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Dichtung: NBR; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

