




Y-Verbindungskabel

YDOGH080MSS00,2H02STGH080MSS

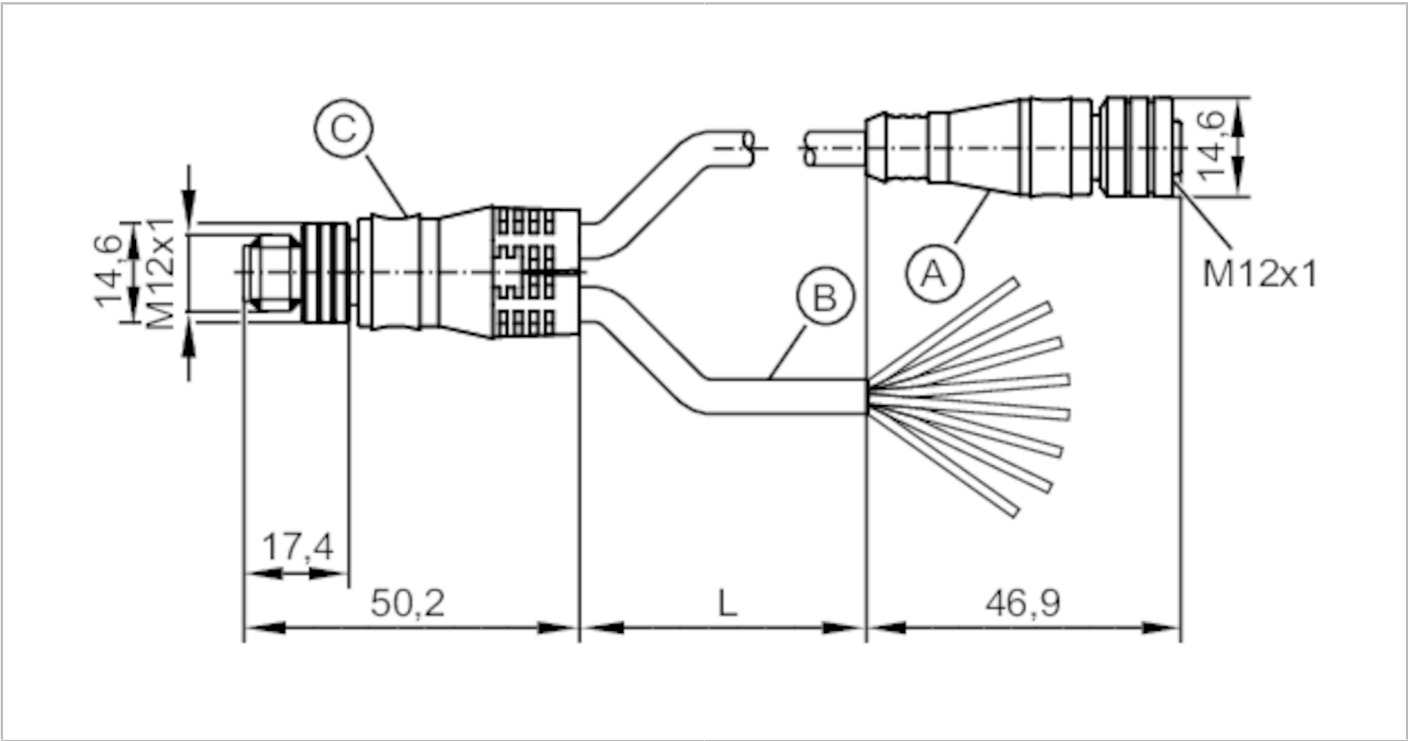


Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	52,7
Werkstoffe	Gehäuse: PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker C	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt	



Y-Verbindungskabel

YDOGH080MSS00,2H02STGH080MSS


Anschluss

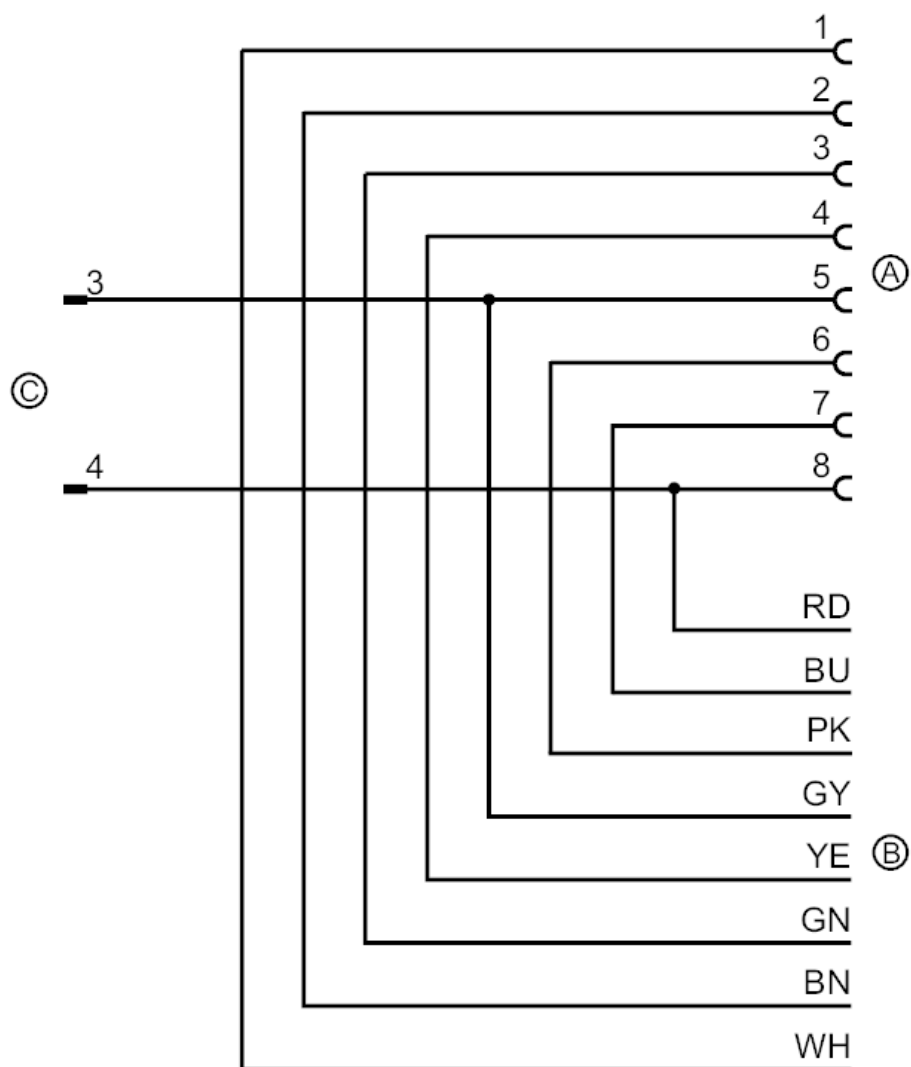

Elektrischer Anschluss - Buchse A

Kabel: 0,2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss - B

Kabel: 0,2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²