


E12799



Verbindungskabel

VDOGH080MSS00,3H05STGH050MSS

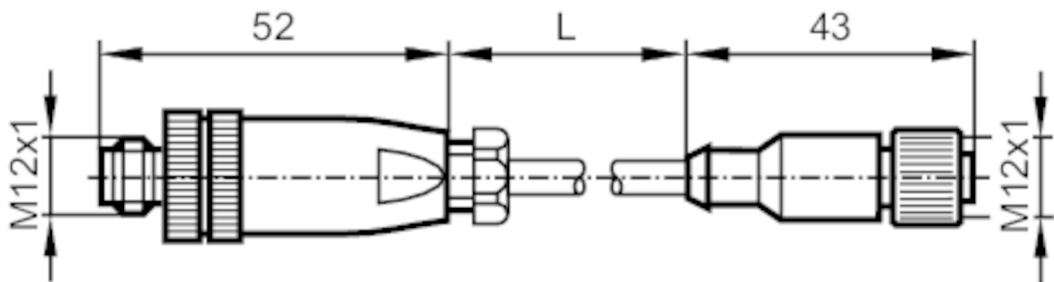

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Applikation		Anwendung an Sicherheitslichtgittern und PROFIsafe IO-Link Modulen
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 36 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	58,1
Werkstoff Griffkörper		PA / TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück




Verbindungskabel

VDOGH080MSS00,3H05STGH050MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm²

Anschluss

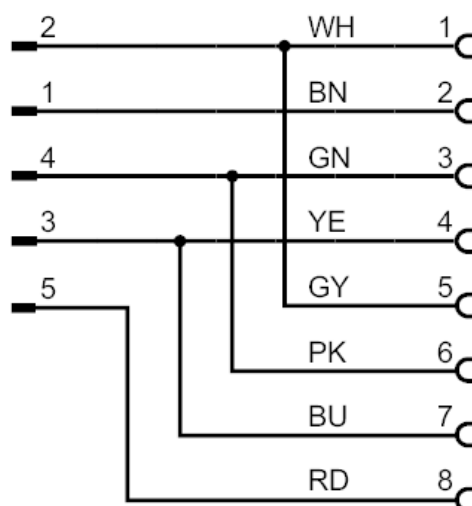

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

