


Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY

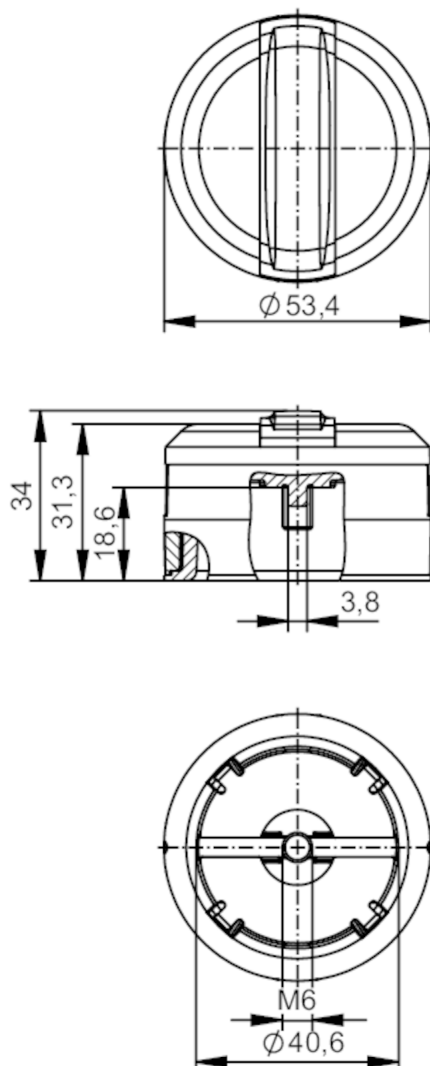

Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische Daten

Gewicht [g]

51,95

Schaltnocken Durchmesser [mm]

53

Lochpaarabstand [mm]

80

Wellenhöhe Ventilantrieb [mm]

20

Werkstoffe

Schaltnocken: PA 6 schwarz; Metallteile: Edelstahl

Anzugsdrehmoment [Nm]

2,5...3

Zubehör

Lieferumfang

Halbrundkopfschraube: 1 x (M6 x 16 mm), Edelstahl

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY

Diagramme und Kurven

Montage

