




Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ADOGX060--E0003H06

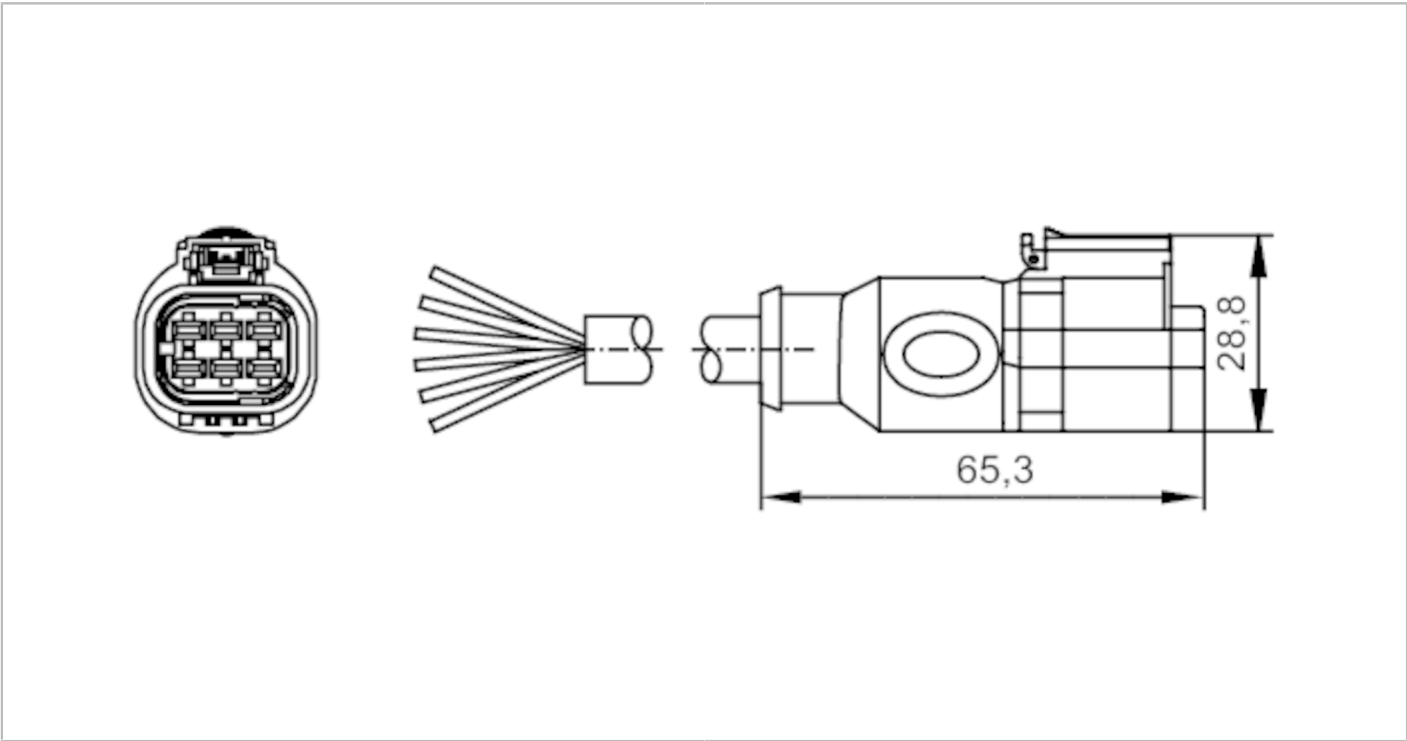

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei
Applikation		CAN-Bus; Für den mobilen Einsatz
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	12...24 DC; (Adern 2+5: 5 V)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	17; (Adern 2+5: 0,1/0,2 A)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-15...80
Schutzart		IP 65; IP 67; (Gegenstecker gesteckt)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	560,3
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Dichtung		Silikon
Bemerkungen		
Bemerkungen		Der CAN-Bus Abschlusswiderstand (120 Ω) ist im AMP-Steckverbinder integriert. Biegeradius bei flexiblem Einsatz: min. 15 x Kabeldurchmesser
Verpackungseinheit		1 Stück

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ADOGX060--E0003H06

Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 10 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm) + 4 x 2,5 mm² (50 x Ø 0,25 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x AMP-Steckverbinder, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Dichtung: Silikon



Anschluss

