


Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN

Auslaufartikel

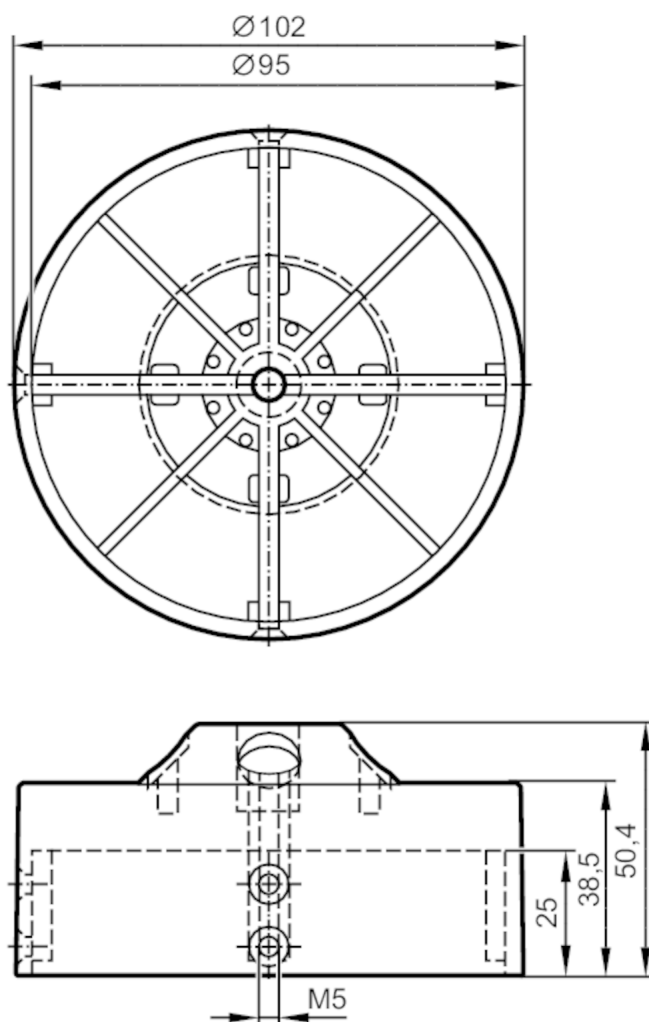

Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische Daten

Gewicht [g]

118

Schaltnocken Durchmesser [mm]

102

Lochpaarabstand [mm]

130

Wellenhöhe Ventilantrieb [mm]

30

Anzahl der möglichen
Schaltfahnenpositionen

6

Werkstoffe

Schaltnocken: PVC; Schrauben: Edelstahl

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück