E17324

Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK/IND/BK/65/8

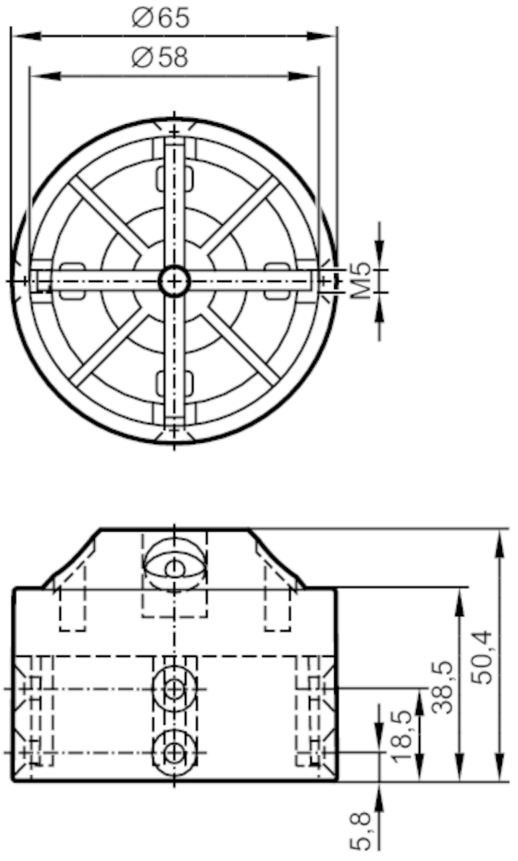

Einsatzbereich		
Ausführung		für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	62,9
Schaltnocken Durchmesser	[mm]	65
Lochpaarabstand	[mm]	80
Wellenhöhe Ventilantrieb	[mm]	30
Gehäusefarbe		schwarz
Anzahl der möglichen Schaltfahnenpositionen		8
Werkstoffe		Schaltnocken: PA 6; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück