




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-E3

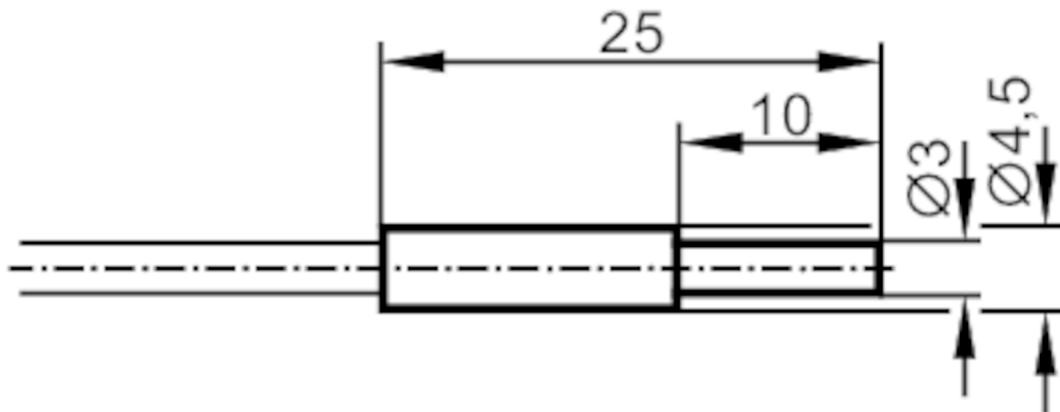

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80

E20052



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-E3

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	46
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	25
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	Ⓢ
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	E20105
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück