




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-M4

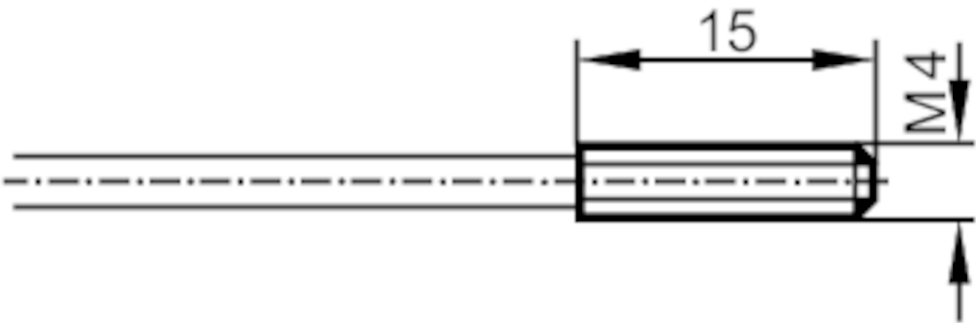

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120
OUF	
Reichweite Faseroptik [mm]	400
OOF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-M4

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	41
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge [mm]	15
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	10
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M4
	Zahnscheiben: 4
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück