




## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-P-A-E2,5

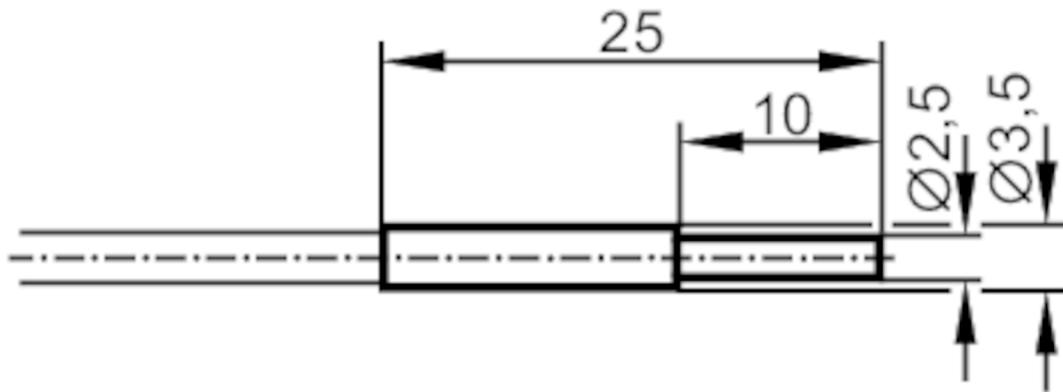

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschanke

### Erfassungsbereich

Reichweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

#### OKF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

120

#### OOF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

400

#### OUF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

120

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

# E20060



## Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-P-A-E2,5

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 53,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm] 2,5
Tastkopflänge	[mm] 10
Gesamtlänge	[mm] 600
Minimaler Biegeradius	[mm] 10
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	E20106
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück