




Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-P-A-R3

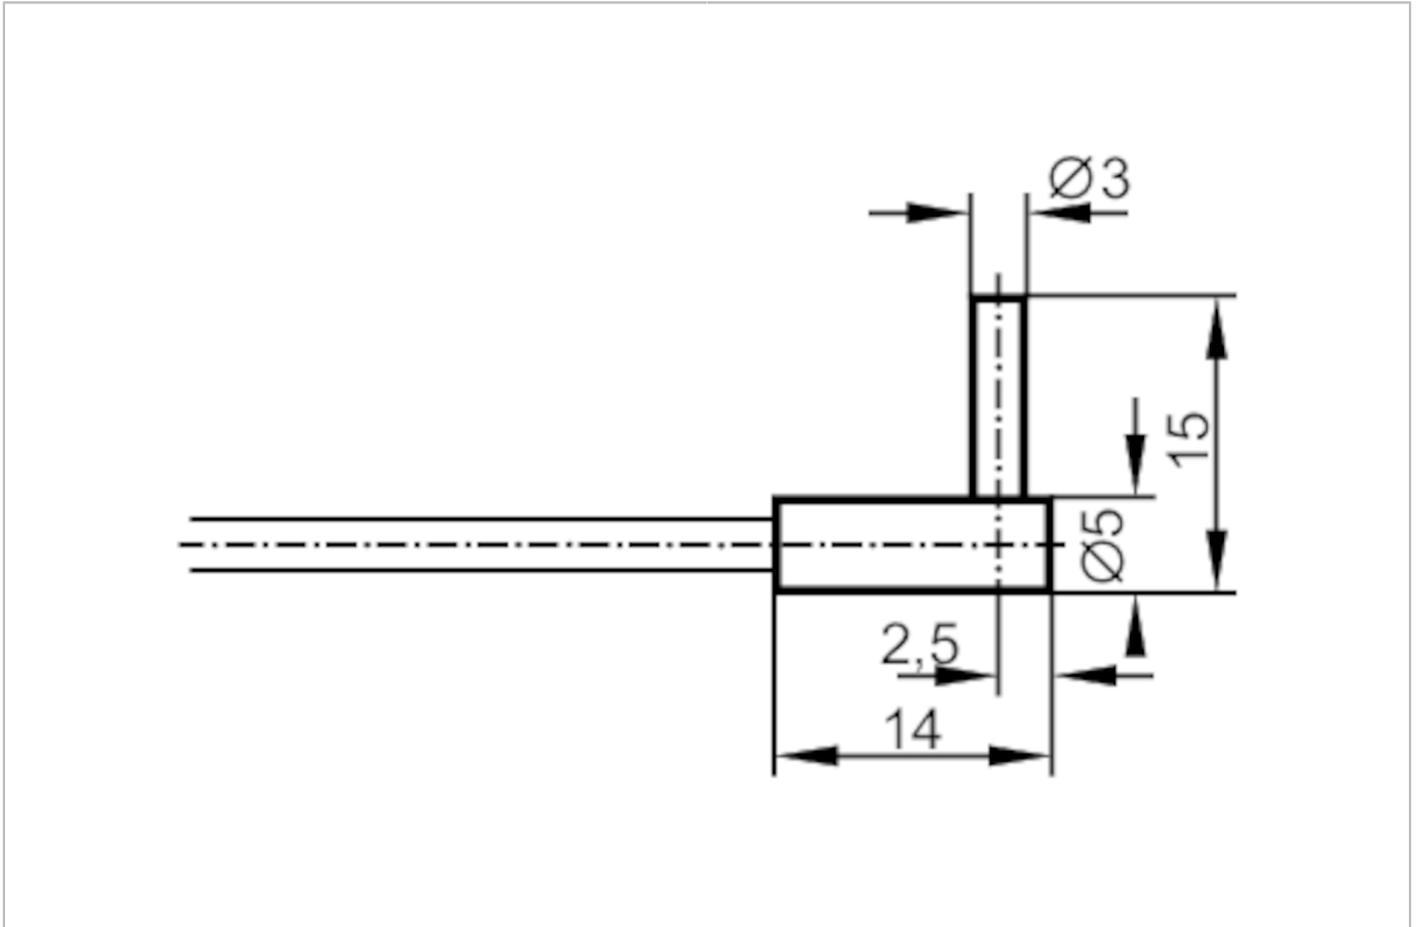

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschanke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF; OOF

OKF

Reichweite Fiberoptik [mm] 120

OOF

Reichweite Fiberoptik [mm] 400

OUF

Reichweite Fiberoptik [mm] 120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...80

E20062



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-P-A-R3

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	56
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	10
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	E20104
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück