




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-APA-M6/S 0,5M

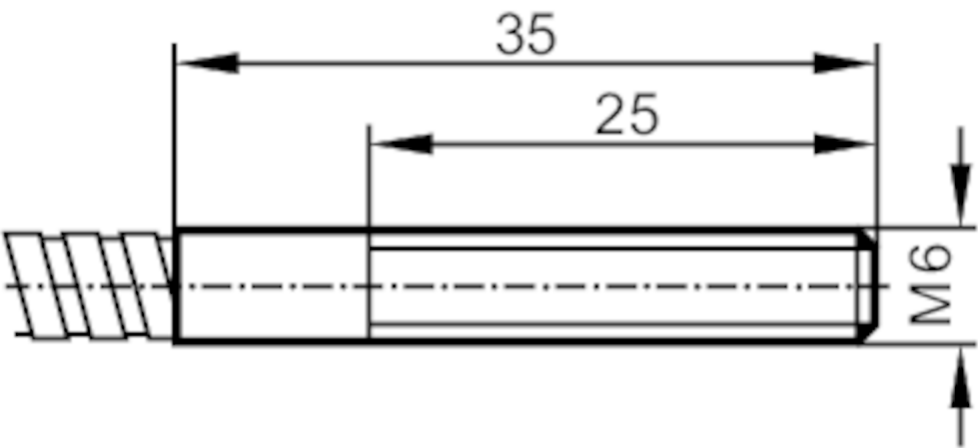

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	20
OOF	
Tastweite Faseroptik [mm]	220
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	20
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-APA-M6/S 0,5M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	42
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	500
Minimaler Biegeradius [mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück