


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3/1M

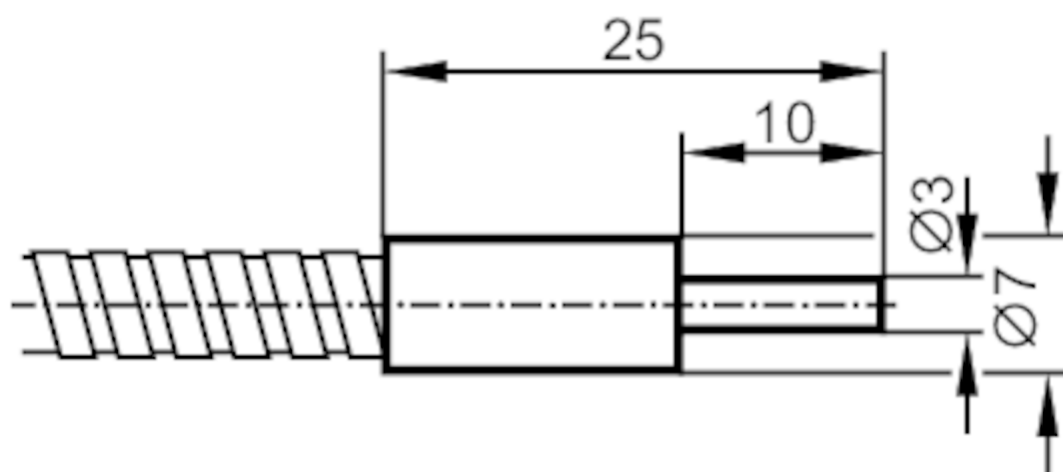

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

200

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

**Lichtwellenleiter Reflexlichttaster**

FT-00-A-A-E3/1M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	63
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Gesamtlänge [mm]	1000
Minimaler Biegeradius [mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	Ⓜ
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	E20102
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück