




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/1M

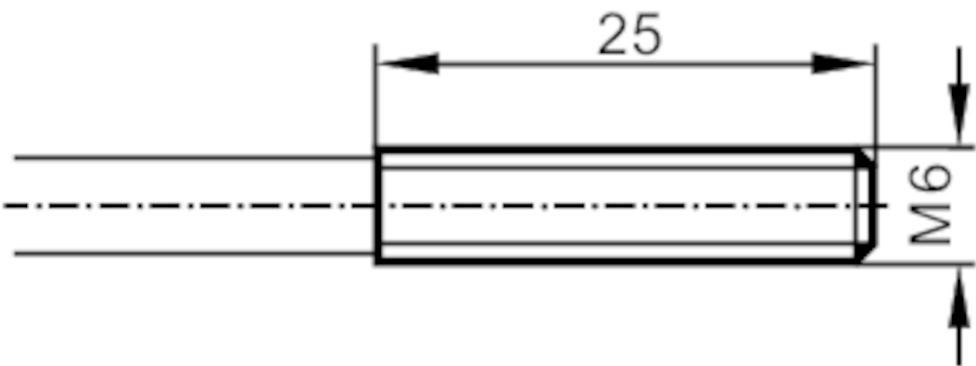

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	40
OUF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	40
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/1M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	50
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	25
Gesamtlänge [mm]	1000
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	Ⓢ
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück